


E-RC

Rejilla de aletas reticuladas

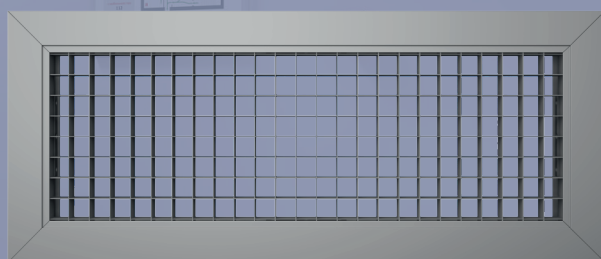

Descripción

E-RC

Rejilla de retorno de aletas reticuladas de aluminio en forma de cuadrícula de 15 x 15 mm, fabricada con láminas de aluminio.

Características

FIJACIÓN

- Muelles con marco de E-MM, E-MAM, E-CLIPO o plenums montables E-PLEKIT
- Pestillos con marco E-MM, E-MAM o E-TACO
- Tornillos con marco E-MM

ACABADO


Aluminio anodizado o lacado blanco. Se pueden suministrar en otros colores bajo pedido.

APLICACIONES

Estas rejillas se utilizan en retorno situados en pared o en techo. Mediante la regulación de caudal puede ajustarse el caudal aspirado de las distintas habitaciones.


Fijaciones Muelles

1

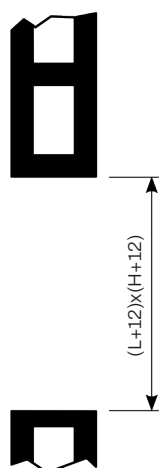


1. Abrir hueco en pared de medida $(L+12) \times (H+12)$.

2

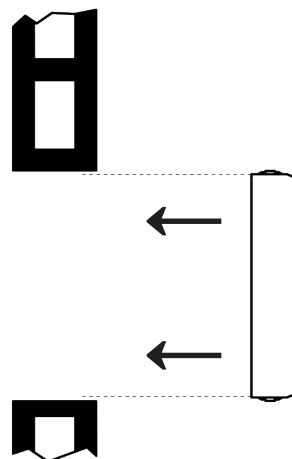

2. Colocar el marco metálico (E-MM o E-MAM). Fijarlo a la pared con mortero o yeso.


3

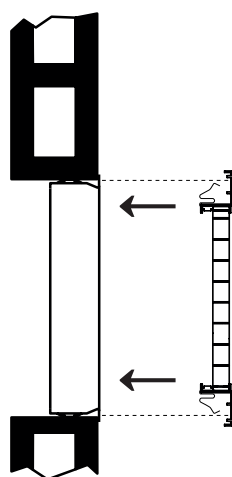

3. Colocar la rejilla con muelles dentro del marco metálico. Presionar primero un lado y luego el otro.


Fijaciones Pestillos

1

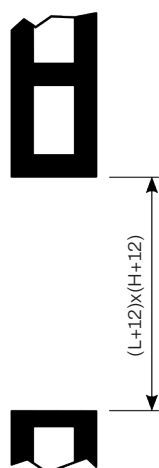


1. Abrir hueco en pared de medida
(L+12) x (H+12).

2

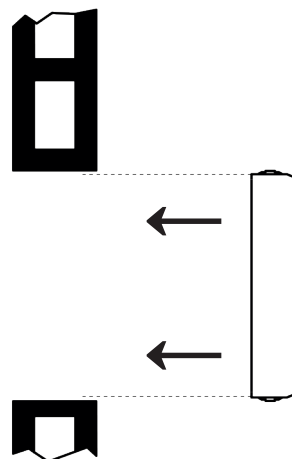


2. Colocar el marco metálico (E-MM o E-MAM). Fijarlo a la pared con mortero o yeso.

3

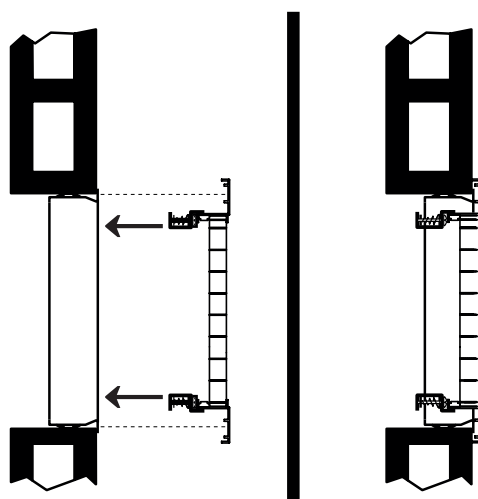

3. Colocar la rejilla con los
pestillos cerrados.

4

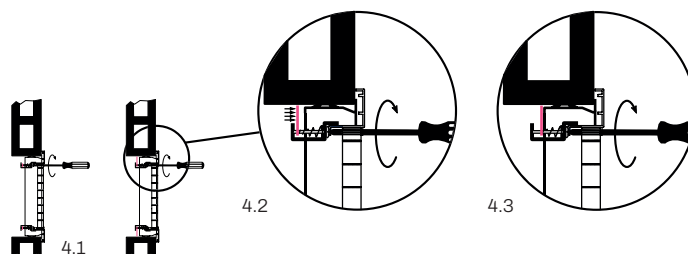

4.1 Girar tornillo mediante destornillador. El primer cuarto de vuelta la lengüeta del pestillo se coloca detrás del marco metálico.


4.2 Seguir girando el destornillador la lengüeta del pestillo se aproxima al marco.

4.3 La lengüeta se apoya con el marco. Cuando todos los pestillos de la rejilla están en esta posición la rejilla está completamente fijada.

Fijaciones


Tornillos

1

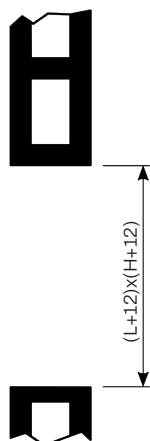


1. Abrir hueco en pared de medida (L+12) x (H+12).

2

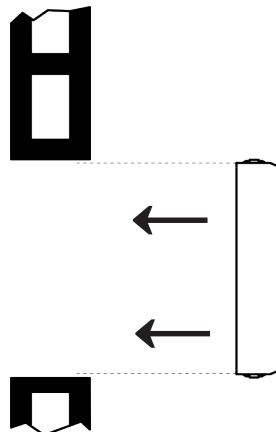


2. Colocar el marco metálico (E-MM o E-MAM). Fijarlo mediante mortero o yeso.

3

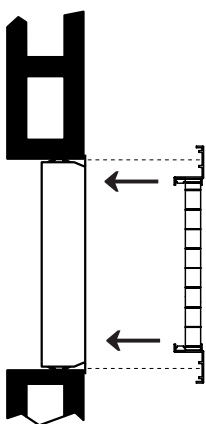


3. Colocar rejilla dentro del marco metálico.

4

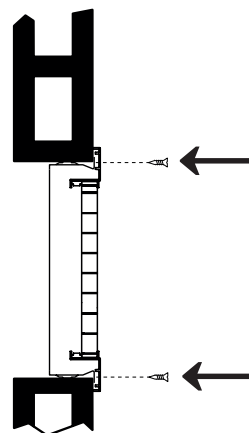

4. Colocar tornillos en los orificios del marco de la rejilla.

5


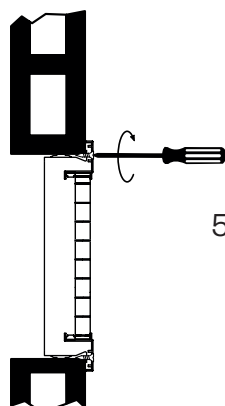


5. Atornillar.


Dimensiones

Las dimensiones nominales (de pedido) vienen marcadas por las cotas L y H.

MEDIDA DEL HUECO	
Sin marco de montaje	L x H
Con marco de montaje	(L+12) x (H+12)

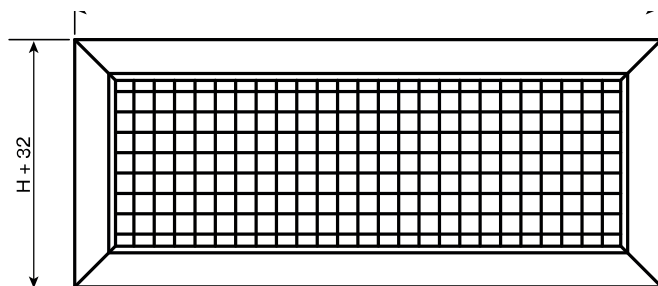

E-RC




E-RCR

H \ L	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
150	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
200	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
250	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
300	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
350	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
400	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
450	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
500	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

*Nota: Las dimensiones indicadas en la tabla son estándar.
Pueden fabricarse rejillas de otras dimensiones superiores o intermedias bajo pedido.*

Accesorios

E-R: Compuerta de regulación de caudal de lamas opuestas, construido con perfiles de aluminio extruido. En posición de cierre las aletas quedan totalmente planas, mientras que en posición abierta las aletas quedan paralelas al flujo de aire.

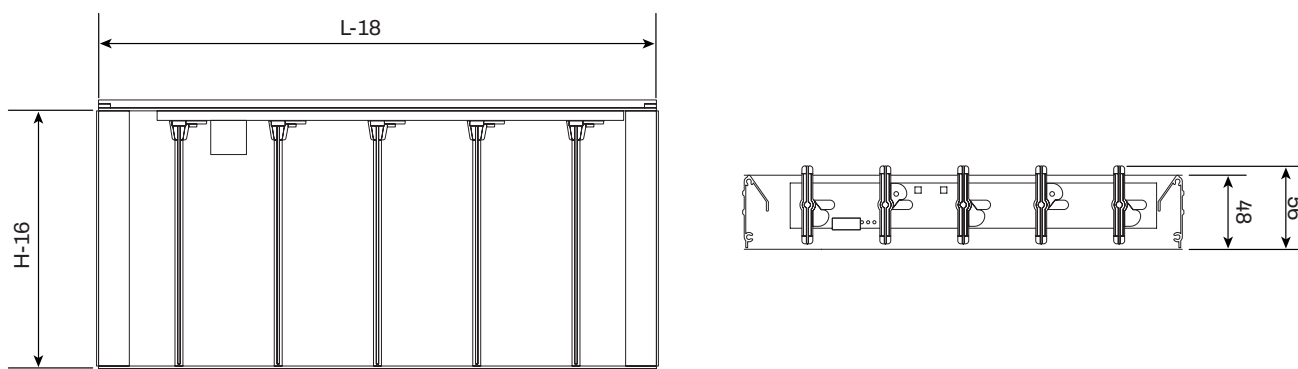

H \ L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
75	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
125	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
150	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
200	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
250	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
300	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
350	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
400	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Nota 1: L y H son las dimensiones nominales de la rejilla.


Nota 2: Pueden fabricarse regulaciones de medidas especiales en cota H.

Nota 3: En cota L las regulaciones de caudal deben ser múltiplo de 50 mm. Cuando una rejilla sea de medida especial en cota L no múltiplo de 50 mm se colocará la regulación de mayor medida que sea múltiplo de 50 mm.



Nota 4: No son posibles regulaciones de caudal de más de 1000 x 400. En rejillas de mayor medida se colocarán varias regulaciones independientes.

Accesorios

FUNCIONAMIENTO E-R:

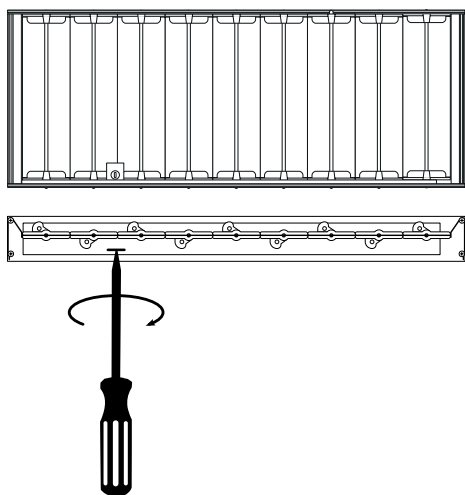


1. Girar corona mediante un destornillador hasta conseguir el grado de apertura deseado.

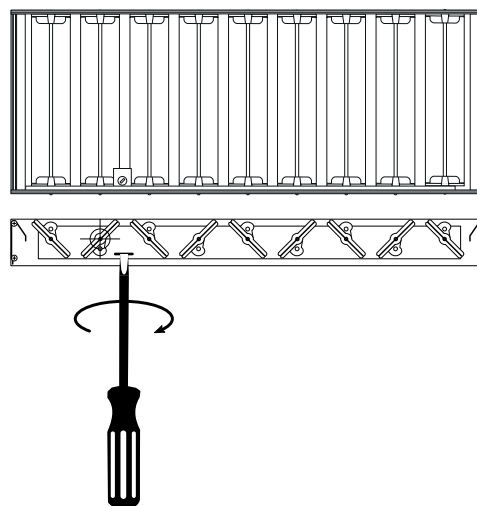
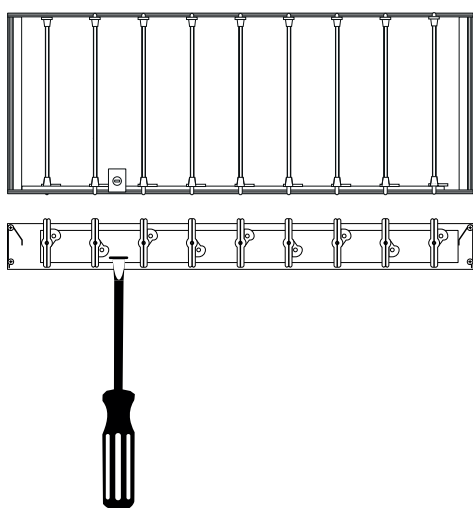


Accesorios

E-RM: Motorización de la compuerta de regulación. Puede ser de 24 V o 220 V, según se especifique en el pedido.

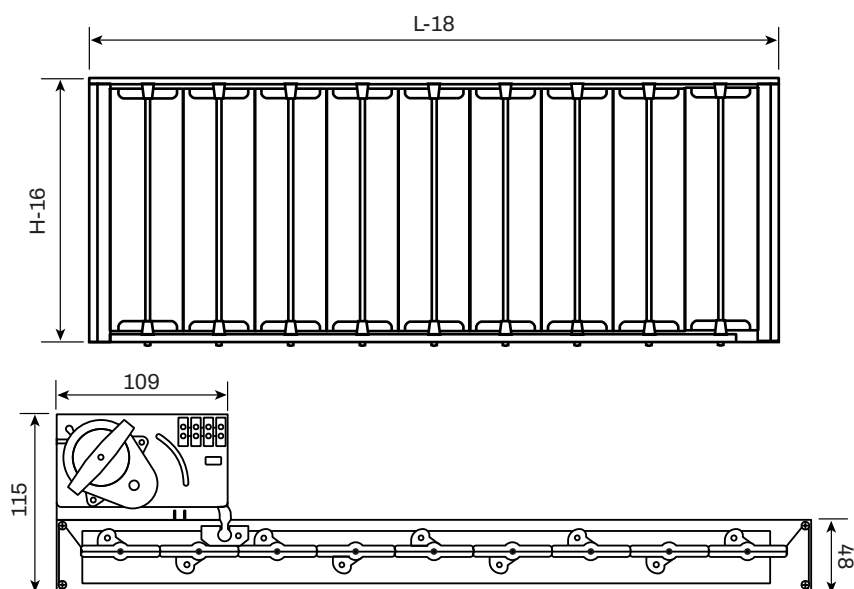


Esquema eléctrico:

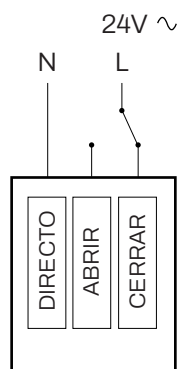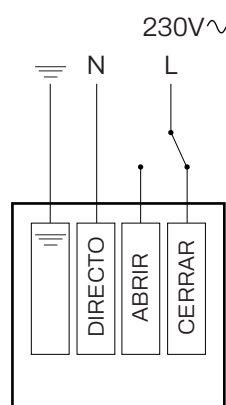

Características eléctricas	
Voltaje	230 / 24 V~
Tipo de actuación	Todo/nada
Tolerancia del voltaje	-10%.....+15%
Frecuencia	50 Hz
Potencia nominal	1,5 W
Control	3 puntos (todo - nada)
Final de carrera	No
Tiempo de maniobra (apertura o cierre)	12 s
Mantenimiento	No precisa
Temperatura de operación	-15.....+55°C
Temperatura de almacenamiento	-20.....+60°C

Plenums

02.276: Plenum montado realizado en chapa galvanizada con uno o más cuellos circulares (u ovalados) del mismo diámetro situado en el lado opuesto al que va colocado la rejilla.

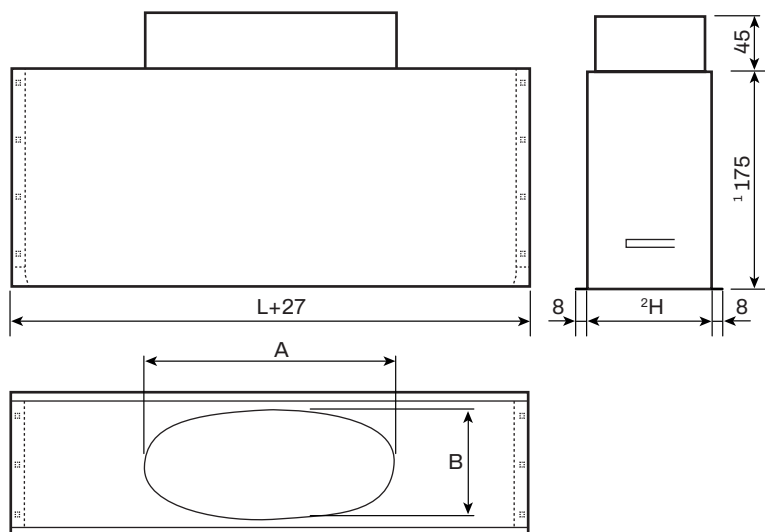


Nota 1: Posibles otras cotas bajo pedido

Nota 2: Cota H mínima de rejilla $B+10$ mm

ØD cond. (mm)	Tipo de cuello	A (mm)	B (mm)
100	Elíptico	107	90
	Circular	100	100
125	Elíptico	150	90
	Circular	125	125
150	Elíptico	190	90
	Elíptico	162	130
160	Circular	150	150
	Elíptico	206	90
200	Elíptico	178	130
	Circular	160	160
250	Elíptico	270	90
	Elíptico	242	130
300	Circular	200	200
	Elíptico	281	190
	Circular	250	250
	Circular	300	300

02.277: Plenum montado realizado en chapa galvanizada con uno o más cuellos circulares (u ovalados) del mismo diámetro situado en el lateral de la rejilla.

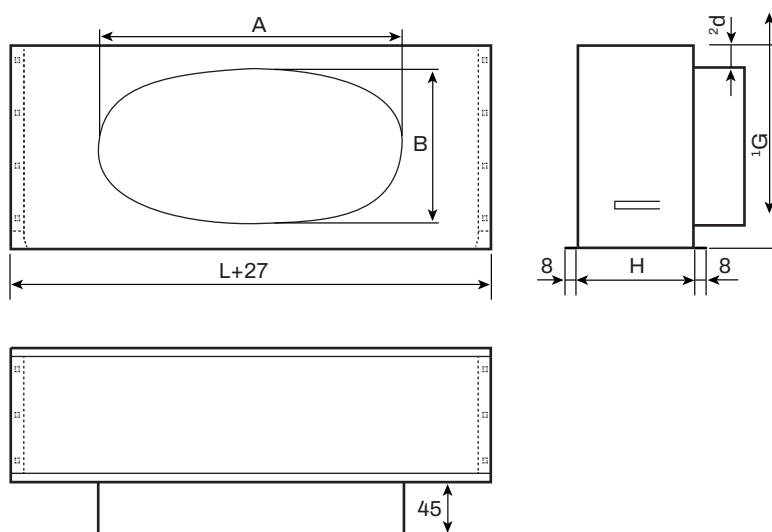

Nota 1: Cota G según pedido

Nota 2: Cota mínima 25mm

ØD cond. (mm)	Tipo de cuello	A (mm)	B (mm)
100	Elíptico	107	90
	Circular	100	100
125	Elíptico	150	90
	Circular	125	125
150	Elíptico	190	90
	Elíptico	162	130
160	Circular	150	150
	Elíptico	206	90
200	Elíptico	178	130
	Circular	160	160
250	Elíptico	270	90
	Elíptico	242	130
300	Circular	200	200
	Elíptico	281	190
	Circular	250	250
	Circular	300	300

Tablas de selección

ALTURA	LONGITUD												
500													
400													400
350												400	
300									300		400	500	600
250								300		400	500		600
200			200			300		400		500	600	700	800
150		200		300		400		500	600	700	800	900	1000
100	200	300	400		500	600	700	800	900	1000			

[m³/h]

100	Vel. [m/s]	1,8												
	P [mm.c.a.]	0,7												
	Nv. Son [dB(A)]	13												
150	Vel. [m/s]	2,6	1,7											
	P [mm.c.a.]	1,6	0,6											
	Nv. Son [dB(A)]	22	13											
200	Vel. [m/s]	3,5	2,3											
	P [mm.c.a.]	2,8	1											
	Nv. Son [dB(A)]	30	21											
300	Vel. [m/s]	5,3	3,4	2,6	2,1									
	P [mm.c.a.]	5,6	2,2	1,6	0,4									
	Nv. Son [dB(A)]	38	32	26	22									
400	Vel. [m/s]		4,6	3,5	2,8	2,8	2,3							
	P [mm.c.a.]		4	2,8	0,6	1,5	1							
	Nv. Son [dB(A)]		35	34	30	29	25							
500	Vel. [m/s]			4,4	3,4	3,5	2,9	2,5	2,2					
	P [mm.c.a.]			4,4	3,3	2,8	1,6	1,2	0,9					
	Nv. Son [dB(A)]			37	35	34	31	29	26					
600	Vel. [m/s]					4,2	3,4	3	2,6	2,3	2,1			
	P [mm.c.a.]					3,3	2,2	1,7	1,3	1	0,9			
	Nv. Son [dB(A)]					38	36	34	31	28	23			
700	Vel. [m/s]							3,5	3	2,7	2,4	2	1,6	
	P [mm.c.a.]							2,4	1,7	1,4	1,2	0,8	0,2	
	Nv. Son [dB(A)]							37	36	32	31	27	22	
800	Vel. [m/s]								3,5	3,1	2,8	2,3	1,8	1,7
	P [mm.c.a.]								2,3	1,8	1,5	1	0,3	0,3
	Nv. Son [dB(A)]								38	36	35	31	26	24

Vel = Velocidad efectiva

P = Pérdida de carga

Nv. Son = Nivel de ruido

Tablas de selección

ALTURA	LONGITUD												
500								500	600	700	800	900	1000
400				400		500	600	700	800	900	1000		
350			400		500	600	700	800	900	1000			
300		400	500		600	700	800	900	1000				
250	400	500		600	700	800	1000						
200	500	600	700	800	900	1000							
150	700	800	900	1000									
100	1000	1200											

[m³/h]

900	Vel. [m/s]	3,1	2,6	2,1	1,9	1,5								
	P [mm.c.a.]	2	1,3	0,4	0,4	0,2								
	Nv. Son [dB(A)]	38	34	29	27	23								
1000	Vel. [m/s]		2,9	2,3	2,1	1,7	1,6							
	P [mm.c.a.]		1,6	0,5	0,5	0,3	0,3							
	Nv. Son [dB(A)]		38	31	30	26	26							
1200	Vel. [m/s]			2,8	2,5	2,1	1,9	1,6						
	P [mm.c.a.]			0,7	0,7	0,4	0,4	0,3						
	Nv. Son [dB(A)]			35	34	31	30	26						
1400	Vel. [m/s]				2,9	2,4	2,1	1,9	1,6	1,5				
	P [mm.c.a.]				0,9	0,5	0,5	0,4	0,2	0,3				
	Nv. Son [dB(A)]				38	34	34	30	27	25				
1600	Vel. [m/s]						2,4	2,1	1,8	1,7	1,4			
	P [mm.c.a.]						0,6	0,5	0,3	0,4	0,2			
	Nv. Son [dB(A)]						37	34	31	29	25			
1800	Vel. [m/s]							2,4	2,1	1,9	1,5	1,3		
	P [mm.c.a.]							0,6	0,4	0,5	0,3	0,2		
	Nv. Son [dB(A)]							37	34	32	27	25		
2000	Vel. [m/s]								2,3	2,2	1,7	1,5	1,3	
	P [mm.c.a.]								0,5	0,6	0,3	0,2	0,2	
	Nv. Son [dB(A)]								36	35	30	28	25	
2500	Vel. [m/s]									2,7	2,2	1,9	1,7	1,6
	P [mm.c.a.]									0,9	0,5	0,4	0,3	0,3
	Nv. Son [dB(A)]									38	36	34	31	30
3000	Vel. [m/s]										2,6	2,2	2	1,9
	P [mm.c.a.]										0,8	0,5	0,5	0,4
	Nv. Son [dB(A)]										40	37	34	33
3500	Vel. [m/s]													2,2
	P [mm.c.a.]													0,5
	Nv. Son [dB(A)]													36

Vel = Velocidad efectiva

P = Pérdida de carga

Nv. Son = Nivel de ruido

Tablas de selección Áreas efectivas (m²)

H \ L	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
100	0,006	0,009	0,013	0,017	0,021	0,024	0,028	0,032	0,036	0,043	0,050	0,058	0,065	0,073
150	0,009	0,015	0,021	0,027	0,033	0,039	0,045	0,052	0,057	0,070	0,082	0,094	0,106	0,118
200	0,013	0,021	0,030	0,038	0,046	0,054	0,063	0,071	0,079	0,096	0,112	0,129	0,145	0,162
250	0,017	0,027	0,038	0,048	0,059	0,069	0,080	0,091	0,101	0,122	0,143	0,164	0,185	0,206
300	0,021	0,033	0,046	0,059	0,072	0,085	0,097	0,110	0,123	0,149	0,174	0,200	0,226	0,251
350	0,024	0,039	0,054	0,069	0,085	0,100	0,115	0,130	0,145	0,175	0,205	0,235	0,265	0,295
400	0,028	0,045	0,063	0,080	0,097	0,115	0,133	0,149	0,167	0,201	0,236	0,271	0,305	0,340
450	0,032	0,052	0,071	0,091	0,110	0,130	0,149	0,169	0,189	0,228	0,267	0,306	0,346	0,385
500	0,036	0,057	0,079	0,101	0,123	0,145	0,167	0,189	0,210	0,254	0,298	0,341	0,385	0,429
600	0,043	0,070	0,096	0,122	0,149	0,175	0,201	0,228	0,254	0,307	0,360	0,416	0,466	0,518
700	0,050	0,082	0,112	0,143	0,174	0,205	0,236	0,267	0,298	0,360	0,422	0,483	0,546	0,607
800	0,058	0,094	0,129	0,164	0,2	0,235	0,271	0,306	0,341	0,413	0,483	0,554	0,625	0,696
900	0,065	0,106	0,145	0,185	0,226	0,265	0,305	0,346	0,385	0,466	0,546	0,625	0,706	0,786
1000	0,073	0,118	0,162	0,206	0,251	0,295	0,340	0,385	0,429	0,518	0,607	0,696	0,786	0,874

EJEMPLO DE SELECCIÓN DE REJILLA

Datos:

- Caudal a retornar Q = 500 m³/h
- Nivel Sonoro Nv. Son = 30 dB(A)

ALTURA	LONGITUD													
500														
400														400
350													400	
300										300		400	500	600
250									300		400	500		600
200				200		300			400		500	600	700	800
150			200		300		400		500	600	700	800	900	1000
100	←	200	300	400		500	600	700	800	900	1000			

[m³/h]

500	Vel. [m/s]			4,4	3,4	3,5	2,9	2,5	2,2					
	P [mm.c.a.]			4,4	3,3	2,8	1,6	1,2	0,9					
	Nv. Son [dB(A)]			37	35	34	31	29	26					

Resultados:

Medida

Velocidad

Pérdida de carga

Nivel sonoro

L = 700 mm x H = 100 mm


Vel = 2,5 m/s

P = 1,2 mm.c.a

Nv. Son = 29 dB(A)

Referencia de pedido

E-RC

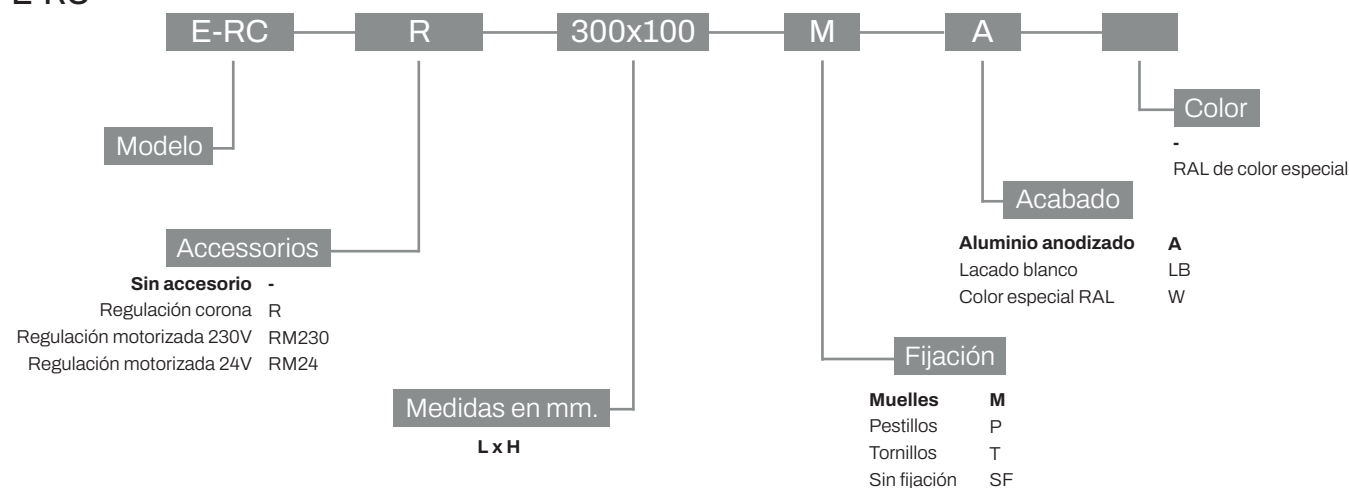

Nota: Las opciones señaladas en negrita serán las que se utilizarán en caso de no especificación por parte del cliente

Ejemplo: E-RC-300x100-M-A: Rejilla E-RC de 300 mm de longitud y 100 mm de altura con fijación por muelles, anodizada en aluminio.



Euroclima

D I F U S I Ó N

Euroclima Difusión S.A.
Manlleu, Barcelona, España

T. +34 93 307 55 00

info@euroclima.es
www.euroclima.es