

SUPPLY


Boca de impulsión metálica



Descripción

SUPPLY

Boca de impulsión fabricada con chapa metálica. La válvula dispone de una junta de plástico y un disco de control, con eje roscado, que permite fácilmente la regulación y la fijación de su posición.

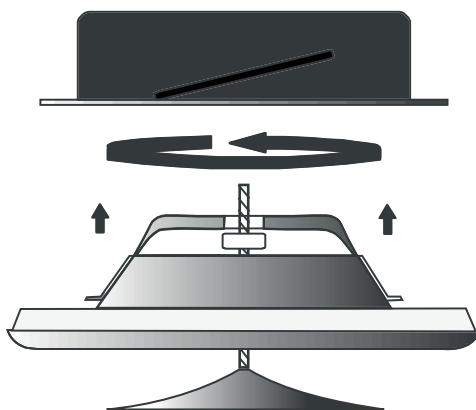

Características

ACABADO


Lacado blanco o inoxidable. Para otros acabados consultar.

APLICACIONES

Estas bocas de impulsión se utilizan para ventilar pequeñas habitaciones, normalmente servicios y cuartos de baño.

Reúne las ventajas de un funcionamiento óptimo, con la facilidad, rapidez de montaje y conexión con tubo flexible.



Dimensiones

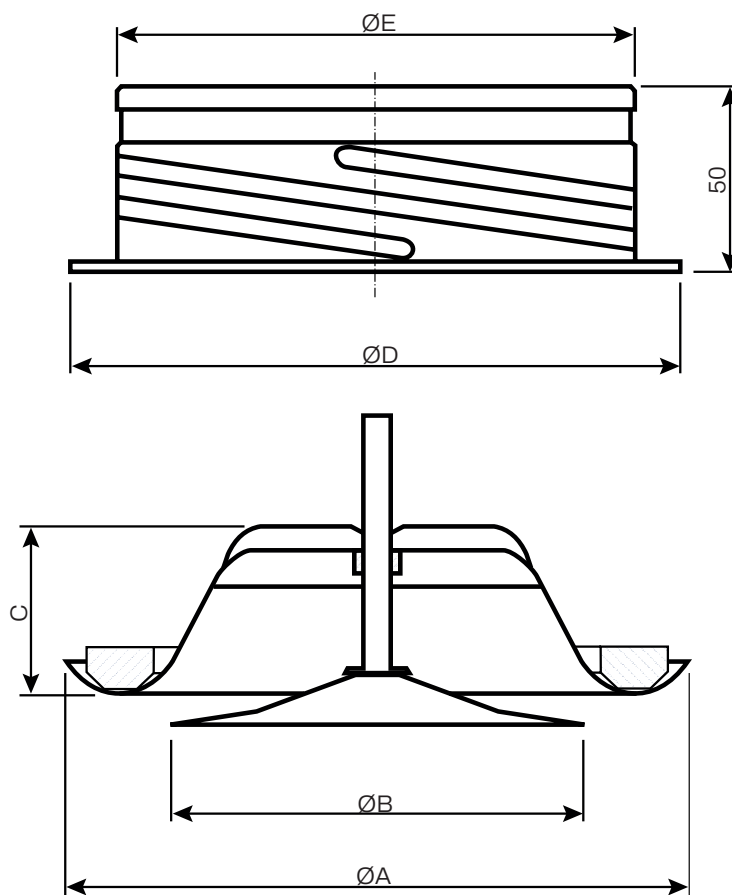


SUPPLY	Ø80	Ø100	Ø125	Ø150	Ø160	Ø200
ØA	116	140	166	204	209	248
ØB	80	91	112	137	148	196
C	40	40	46	54	54	59
ØD	105	125	150	175	185	225
ØE	79	99	124	149	159	199

Dimensiones en mm.

Gráficas de selección

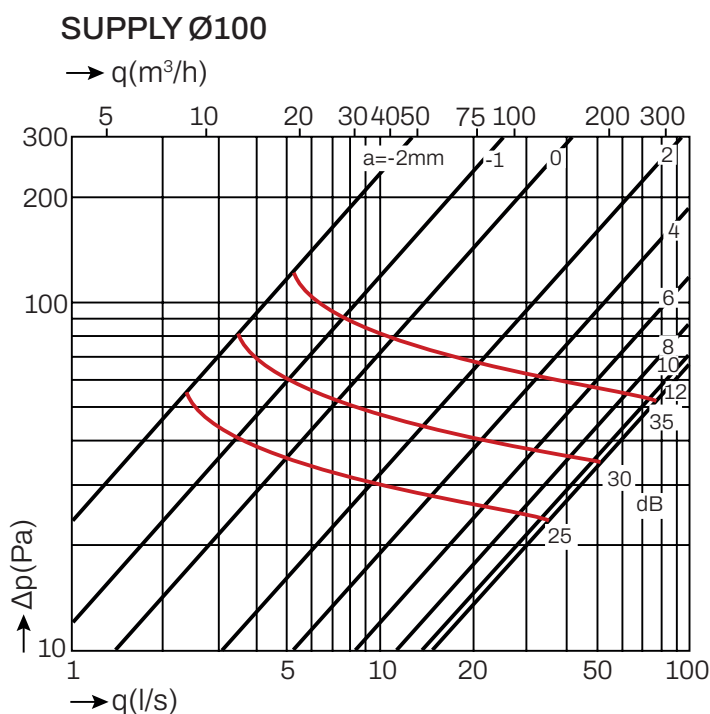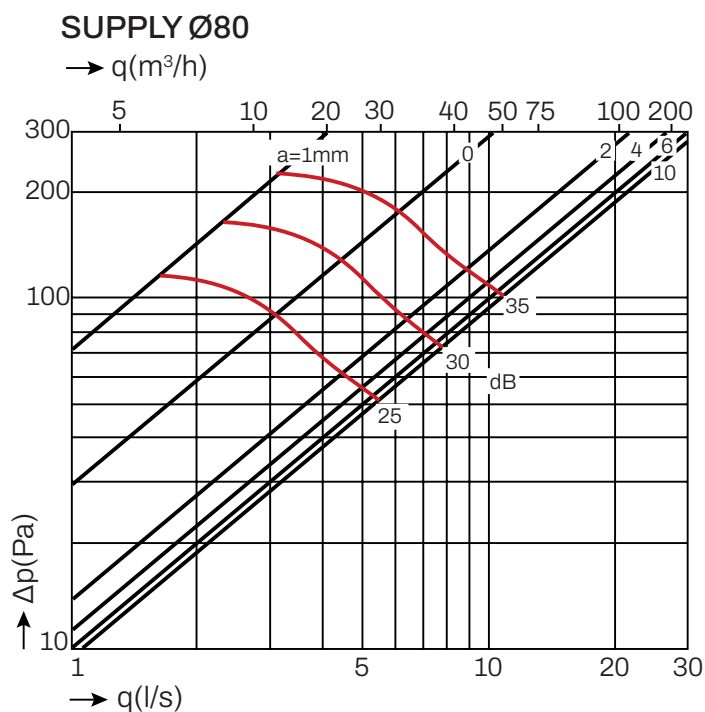


a = apertura en mm




Gráficas de selección


SUPPLY Ø125

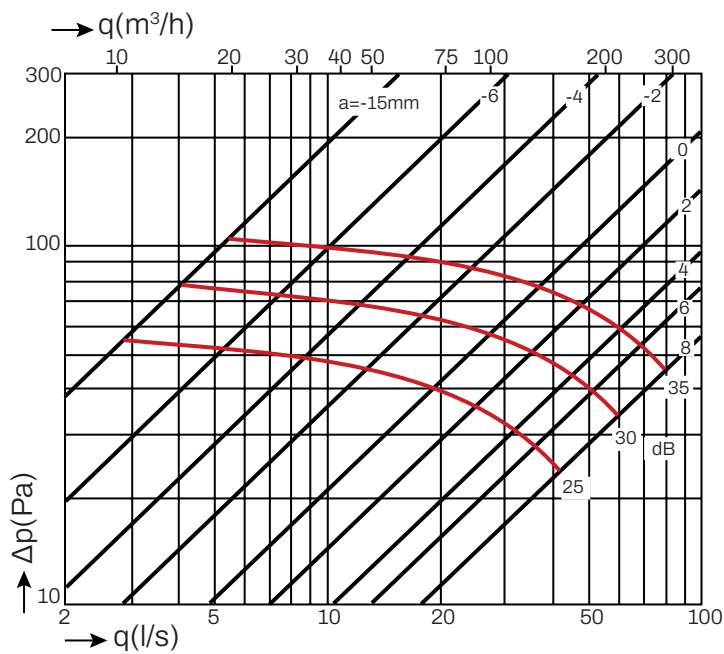

SUPPLY Ø150

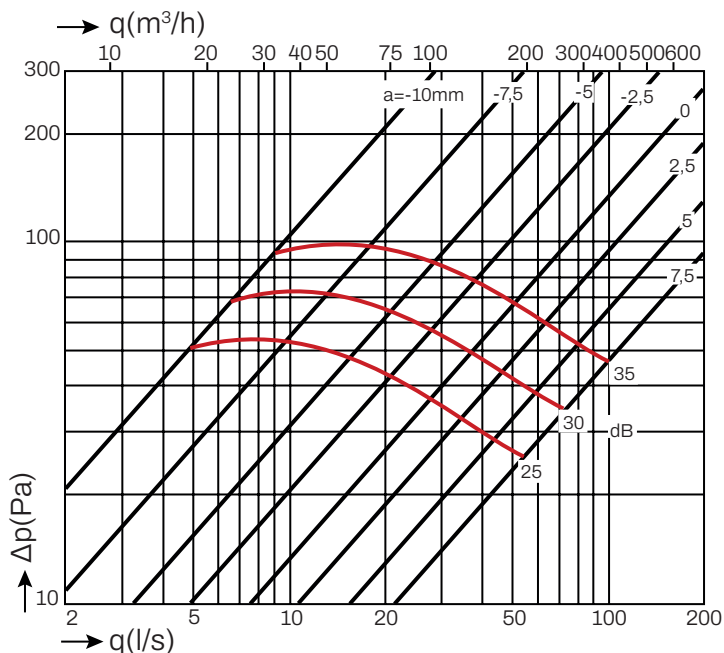


a = apertura en mm

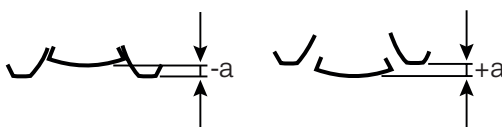


Gráficas de selección


SUPPLY Ø160

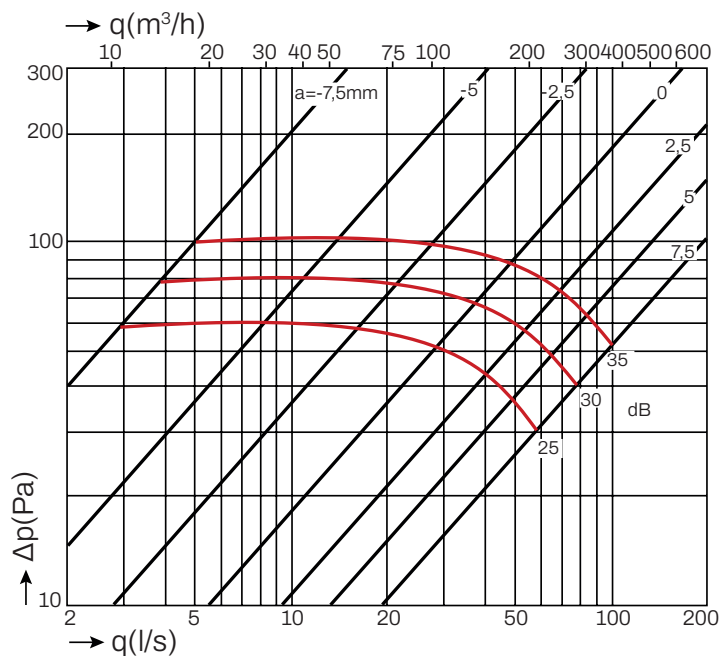

SUPPLY Ø200

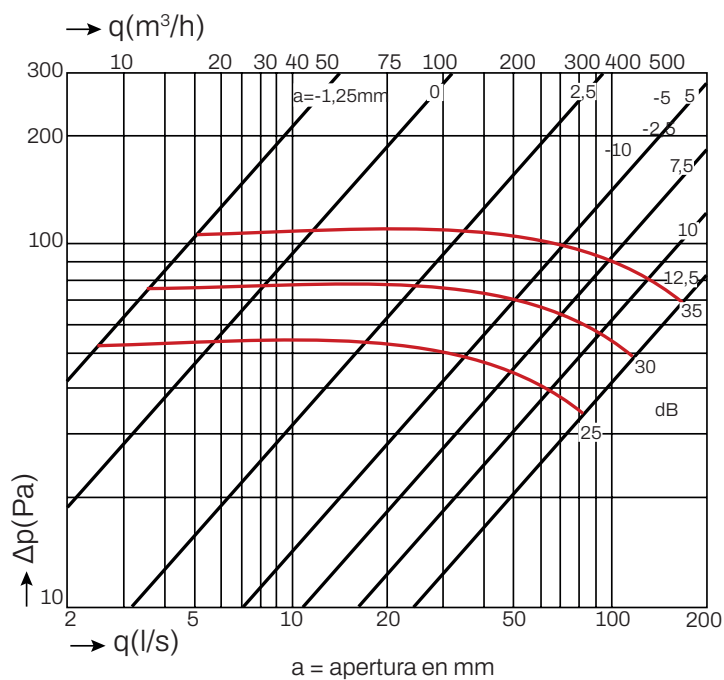


a = apertura en mm



Referencia de pedido

SUPPLY

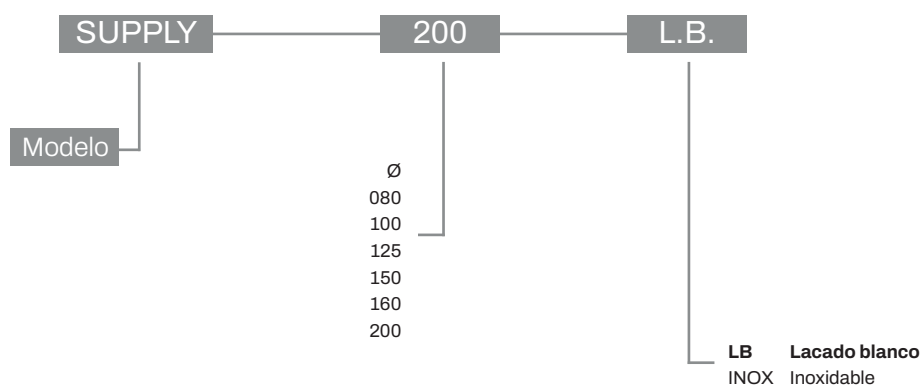

Ejemplo: SUPPLY 200 L.B.: Boca de impulsión SUPPLY de diámetro 200 mm. Lacado blanco.



Euroclima Difusión S.A.
Manlleu, Barcelona, España

T. +34 93 307 55 00

info@euroclima.es
www.euroclima.es