

E-DRO24

Difusor rotacional cuadrado de 24 ranuras



Descripción

E-DRO24

Difusor rotacional convencional y medidas exteriores de hasta 593 x 593 mm, formado por una placa con 24 ranuras.

Caracterizado por el sistema exclusivo utilizado para la sujeción de aletas y su orientación. Dichas aletas pueden fijarse exactamente con aperturas de 22°, 47° ó 62°.

Características

FIJACIÓN

- Apoyado sobre la perfilería del techo
- Mediante un puente de montaje
- Cogido al plenum mediante un tornillo central
- Perfil T



ACABADO

Lacado Blanco (consultar para otros acabados).

APLICACIONES




Los difusores rotacionales se utilizan para impulsar aire, generalmente en locales del sector terciario (oficinas, sucursales bancarias...)

Fijaciones




Apoyado en la perfilería del techo: En techos con perfilería reticular el difusor se apoya sustituyendo una placa.

Puente de montaje: Mediante un tornillo que enrosca el puente situado por encima del techo.

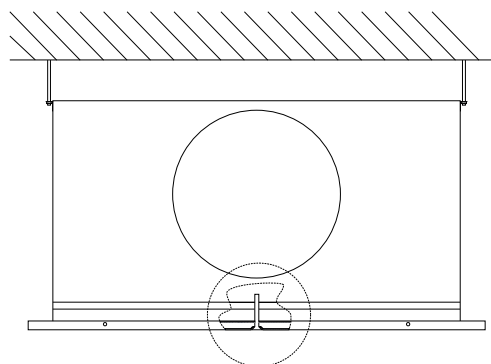


Plenum: El difusor se fija al plenum que a su vez está unido al techo, mediante un tornillo que enrosca en un puente situado en el interior del plenum.

PERFIL T: Para techos de yeso o escayola, el difusor se apoya sobre los perfiles E-T.

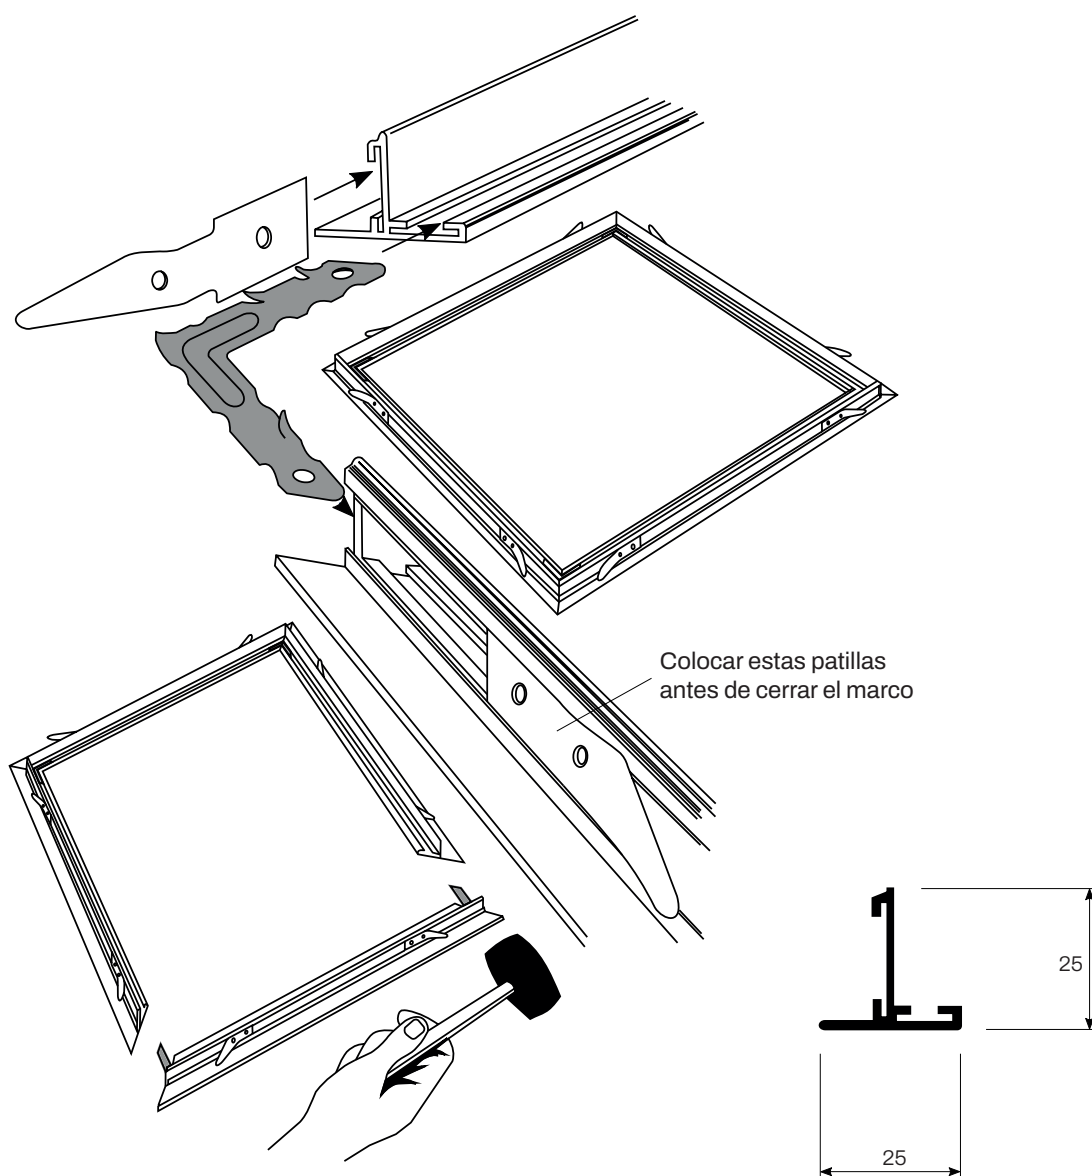

Dimensiones



Las dimensiones nominales vienen marcadas por las cotas L y H.

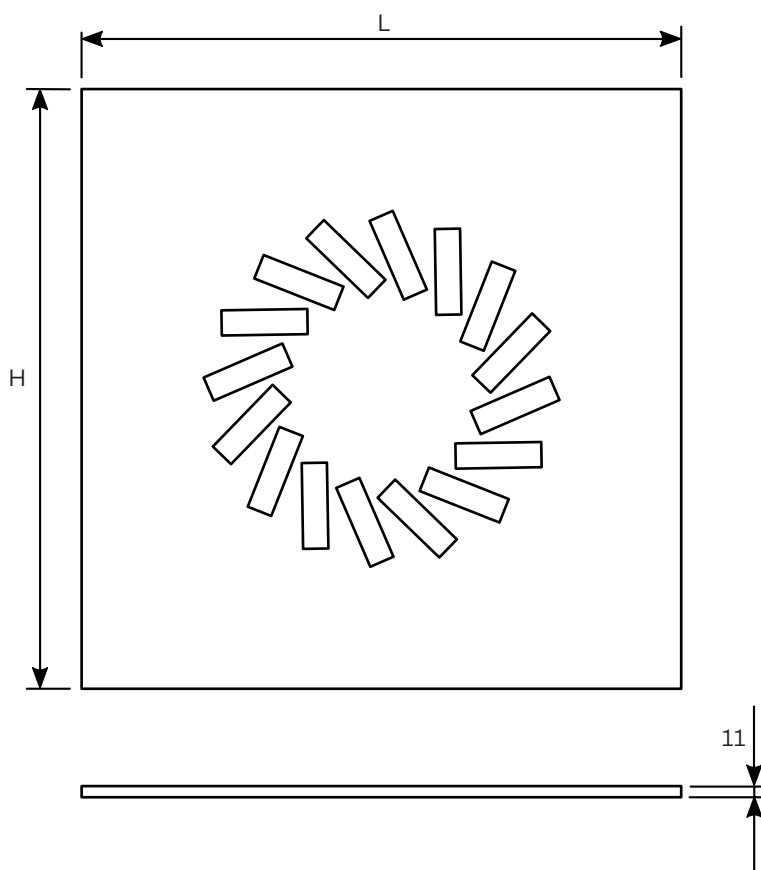

	L x H
E-DRO24 600	593x593


Nota: Las dimensiones indicadas en la tabla son estándar.

Difusión del aire

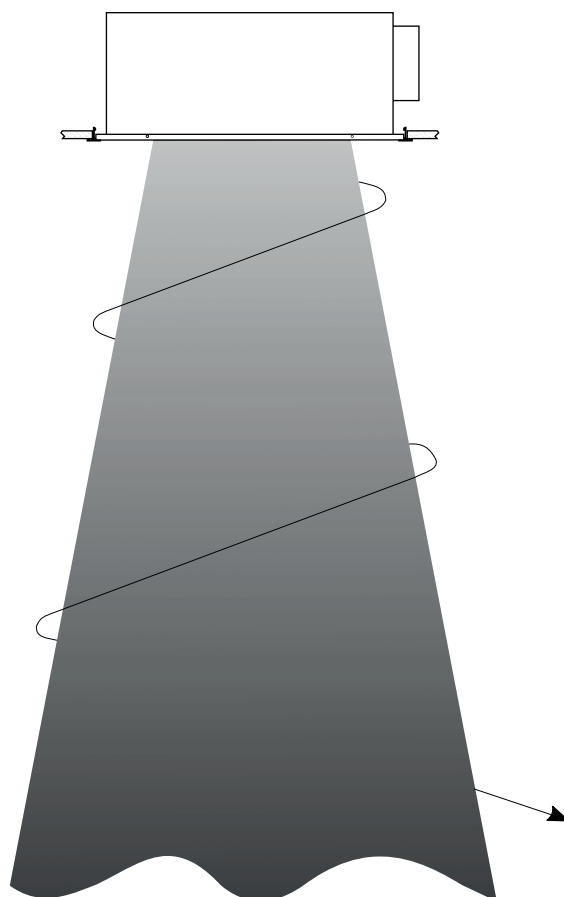

Plenums

02.231: Plénium montado de chapa galvanizada con la boca en el lateral del cuerpo. Opción de suministrarlo desmontado (02.232) para mayor comodidad de transporte.

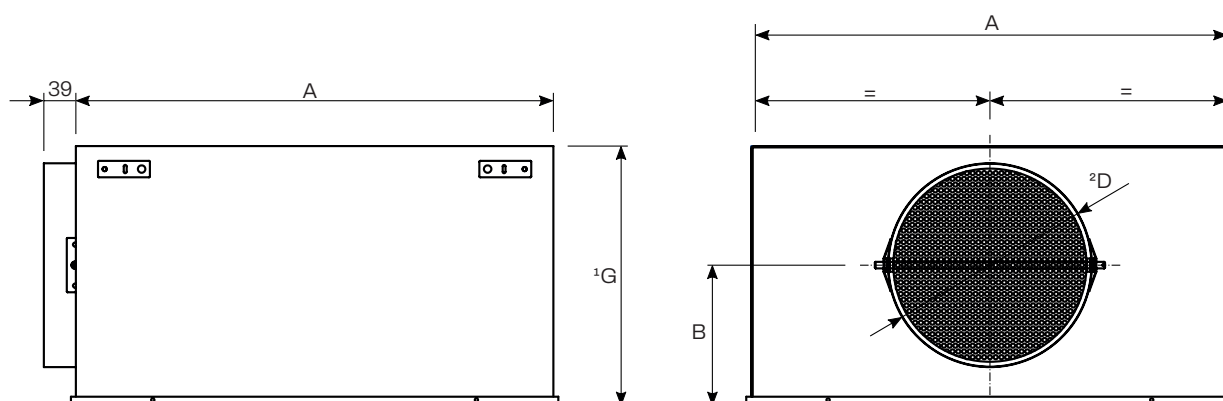

Cotas estándar:

Modelo	A	B	² ØDcond.	¹ G
E-DRO24 600	581	171	250	315

Posibles otros ØDcond:

ØDcond.
125
150
160
200
225
250
300
315

Accesorios plénium chapa:

- E-PLEREG: Regulación en la boca del plenum.
- E-PLECEP: Chapa perforada en el interior del plénium para homogenizar la distribución del aire.
- E-PLEPM: Puente de montaje en el interior del plénium para fijar el difusor.
- E-PLEAIS: Aislamiento.


Notas:

¹ Cota G estándar. Posibles otras cotas bajo pedido.

² Cota ØDcond. estándar. Posibles otras cotas bajo pedido.

Plenums

PE-25.115: Plénium de chapa galvanizada con la boca en el lado opuesto al difusor.

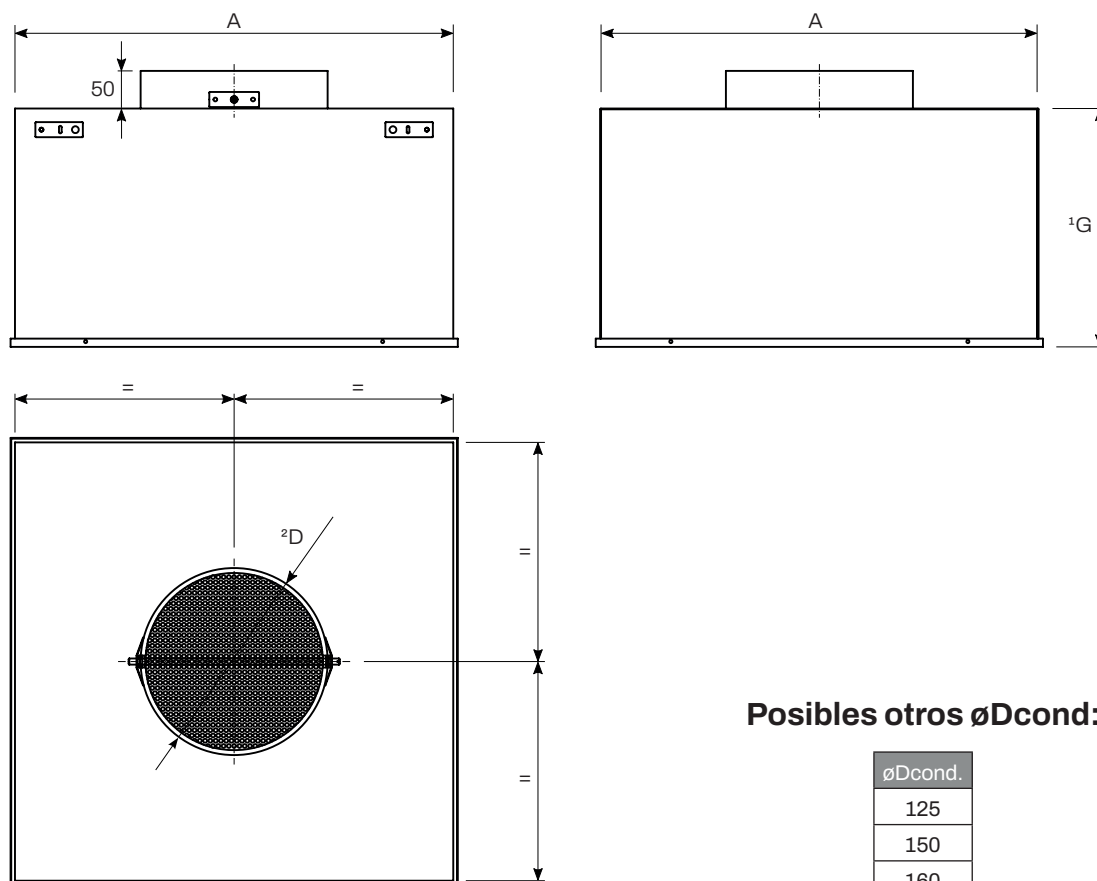

Cotas estándar:

Modelo	A	² ØDcond	¹ G
E-DRO24 600	581	250	315

Posibles otros ØDcond:

ØDcond.
125
150
160
200
225
250
300
315

Accesorios plénium chapa:

- E-PLEREG: Regulación en la boca del plenum.
- E-PLECEP: Chapa perforada en el interior del plénium para homogenizar la distribución del aire.
- E-PLEPM: Puente de montaje en el interior del plénium para fijar el difusor.
- E-PLEAIS: Aislamiento.


Notas:

¹ Cota G estándar. Posibles otras cotas bajo pedido.

² Cota ØDcond. estándar. Posibles otras cotas bajo pedido.

Plénum piramidal

02.507: Plénum piramidal fabricado en poliestireno ligero, compacto y cristalizado en su interior, para ser utilizados 600x600 mm. La ligereza del mismo elimina la necesidad de su suspensión y fijación, pudiendo reposar directamente encima del difusor. Este difusor incluye perfil de chapa para encajar al difusor.

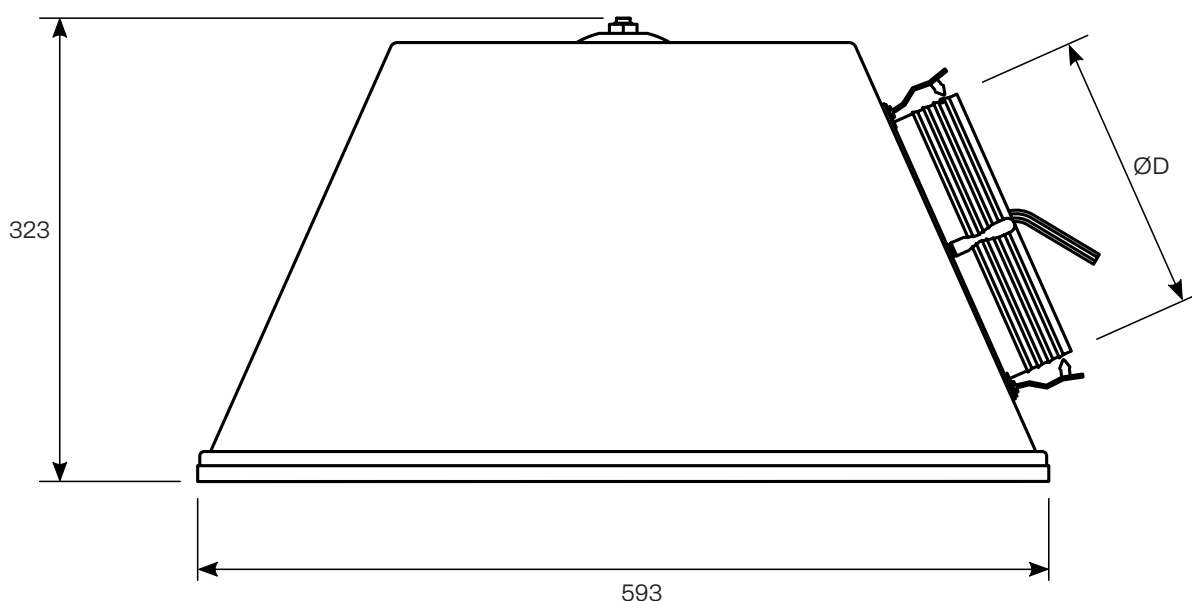

Øcuello	Accesorios plénum piramidal
160	Regulación de caudal en cuello Ø160
200	Regulación de caudal en cuello Ø200
250	Regulación de caudal en cuello Ø250

Tablas de selección

Caudal m³/h	Ángulo aletas	Velocidad efectiva (m/s)	P. carga mm.c.a.	N. sonoro db(A)	Alcance m.
300	22°	2,2	0,4	16	0,8
	47°				
	62°				
400	22°	3,0	0,7	25	1,2
	47°	1,5	0,3	<15	0,6
	62°	1,3	0,2	<15	0,5
500	22°	3,7	1	33	1,6
	47°	1,9	0,5	19	0,9
	62°	1,6	0,4	15	0,7
600	22°				
	47°	2,3	0,7	24	1,2
	62°	1,9	0,5	21	0,9
700	22°				
	47°	2,7	1	28	1,5
	62°	2,2	0,7	27	1,1
800	22°				
	47°	3,0	1,2	33	1,7
	62°	2,5	0,9	32	1,3

Áreas efectivas (m²)

L x H	22°	47°	62°
593 x 593	0,0375	0,0733	0,0885

EJEMPLO DE SELECCIÓN DE DIFUSOR

Datos:


- Caudal a impulsar Q = 600 m³/h
- Nivel Sonoro Nv. Son = 30 dB(A) o inferior

Caudal m ³ /h	Ángulo aletas	Velocidad m/s	P. carga mm.c.a.	N. sonoro db(A)	Alcance m.
600	22°				
	47°	2,3	0,7	24	1,2
	62°	1,9	0,5	21	0,9

Resultados:	Medida	593mm x 593mm
	Caudal	Q = 600 m ³ /h
	Angulo de aletas	θ = 47°
	Velocidad	Vel = 2,3 m/s
	Pérdida de carga	P = 0,7 mm.c.a
	Nivel sonoro	Nv. Son = 24 dB(A)
	Alcance	Al = 1,2 m

Referencia de pedido

E-DRO24

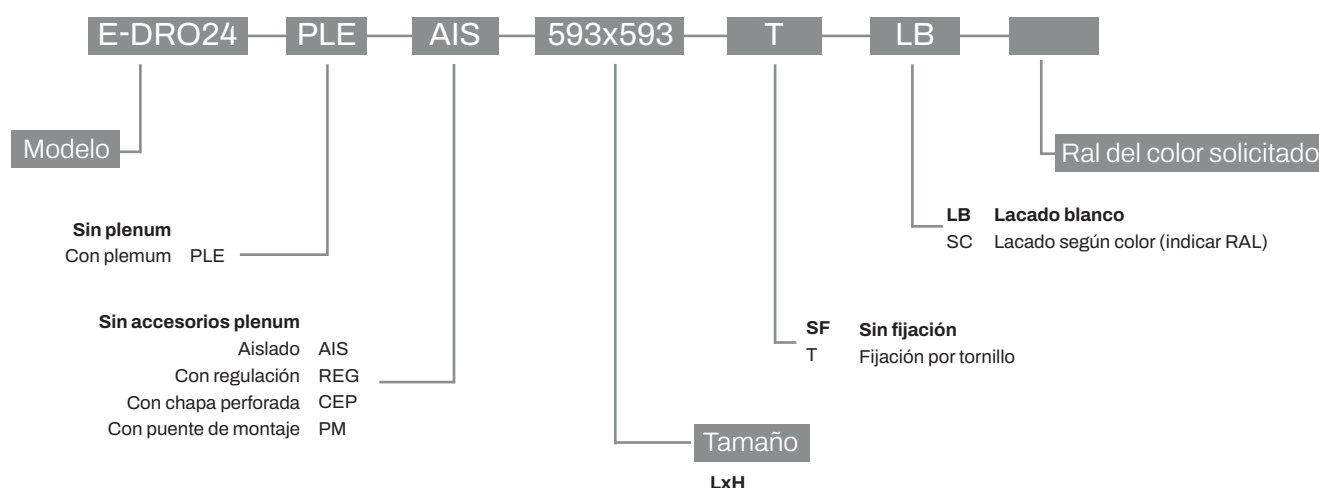

Nota: Los accesorios del plenum no son excluyentes, se pueden pedir en cualquier combinación. Las opciones señaladas en negrita serán las que se utilizarán en caso de no especificación por parte del cliente.

Ejemplo: E-DRO24-**PLE**-**AIS**-593x593-**T**-**LB**: Difusor DRO24 con plenum aislado y puente de montaje, de 593 mm de longitud por 593 mm de altura, fijación por tornillos y lacado blanco.

A modern interior space, likely a cafe or lounge, featuring several round white tables and colorful chairs (orange, green, blue). The ceiling has a grid of square air vents. Large windows on the right side offer a view of the outdoors. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter.

Euroclima Ξ

D I F U S I Ó N

Euroclima Difusión S.A.
Manlleu, Barcelona, España

T. +34 93 307 55 00

info@euroclima.es
www.euroclima.es