


E-LO/ATPEY

Rejilla lineales para placa de yeso
con bastidor plano de 8 mm

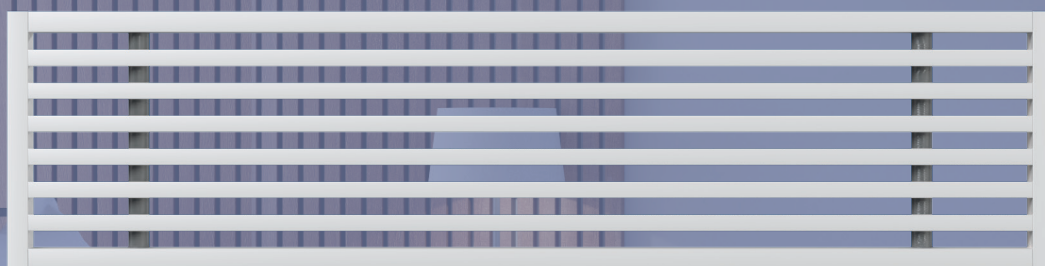

Descripción

E-LO/ATPEY

Rejilla de impulsión lineal de aletas fijas horizontales a 0° con bastidor plano de 8 mm. especiales para placas de yeso laminado.

Añadiendo tramos puede suministrarse sin límite de longitud. A cada tramo puede acoplarse, en uno o ambos lados, una pieza vertical de 8 mm. dependiendo del modelo.

Estos modelos de rejillas lineales se diferencian de las rejillas lineales convencionales en que sus lamas son de menor profundidad, lo que les permite ser colocadas en placas de yeso laminado sin necesidad de cortar los perfiles del miso o de doblar el grosor. Disponen de un marco totalmente plano y sus esquinas terminan en un corte vertical en lugar de a 45°, lo que cambia significativamente su estética.

Las rejillas E-LO/ATPEY únicamente sobresalen 1 mm. de la pared cuando el resto de rejillas sobresalen de 4 a 5 mm.

Características

FIJACIÓN

- Minipestillo: Con el mismo concepto de los pestillos, pero con una inclinación en su pestaña que permiten usarlos sin el E-TACO.

ACABADO

Aluminio anodizado o blanco. Se pueden suministrar en otros colores bajo pedido.

APLICACIONES

Estas rejillas han sido diseñadas para ser colocadas en paredes de yeso laminado.


Su poca profundidad evita tener que cortar los perfiles que soportan la pared sin tener que poner doble placa de yeso. Pueden ensamblarse varias de ellas para alcanzar cualquier longitud. Por su estética, este tipo de rejillas también se utiliza en dimensiones más reducidas, tanto para impulsión como retorno.

Los modelos E-LO/ATPEY necesitan de un corte preciso del hueco dado el escaso margen que les proporciona su marco de 8 mm. para cubrir las imperfecciones.

Fijaciones

Minipestillos (yeso laminado)


1



1. Abrir hueco en pared:


- Si longitud nominal < 1000 mm: (L-10) x (H-10)
- Si longitud nominal ≥ 1000 mm: (X+8) x (H-10)

2

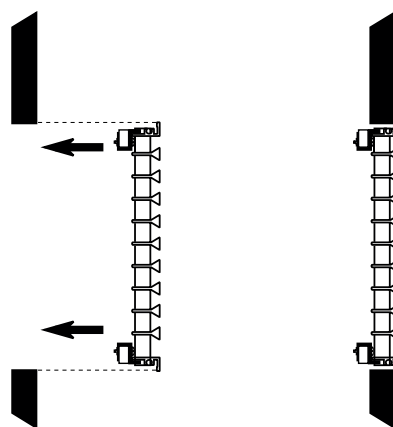

2. Colocar la rejilla con los minipestillos cerrados.

3

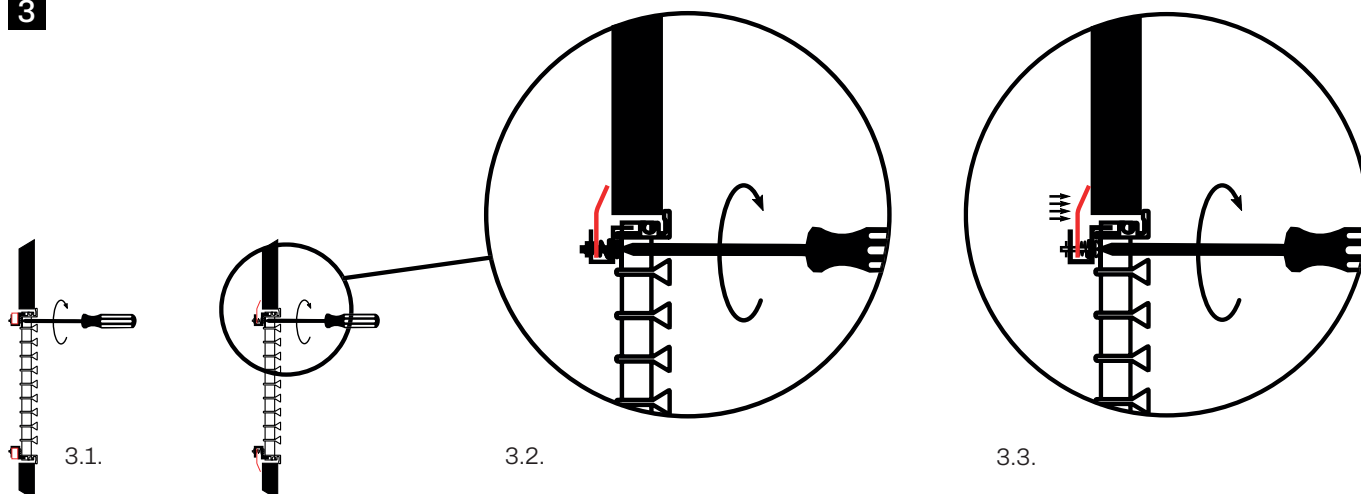


3.1 Girar el tornillo mediante destornillador. El primer cuarto de vuelta la lengüeta del minipestillo se coloca detrás del yeso

3.2 Seguir girando el destornillador, la lengüeta del minipestillo se aproxima al yeso.

3.3 La lengüeta se apoya en el yeso. Cuando todos los minipestillos de la rejilla están en esta posición la rejilla está completamente fijada.

Dimensiones

Las dimensiones nominales (de pedido) vienen marcadas por las cotas L(<1000) o x(≥1000) y H.

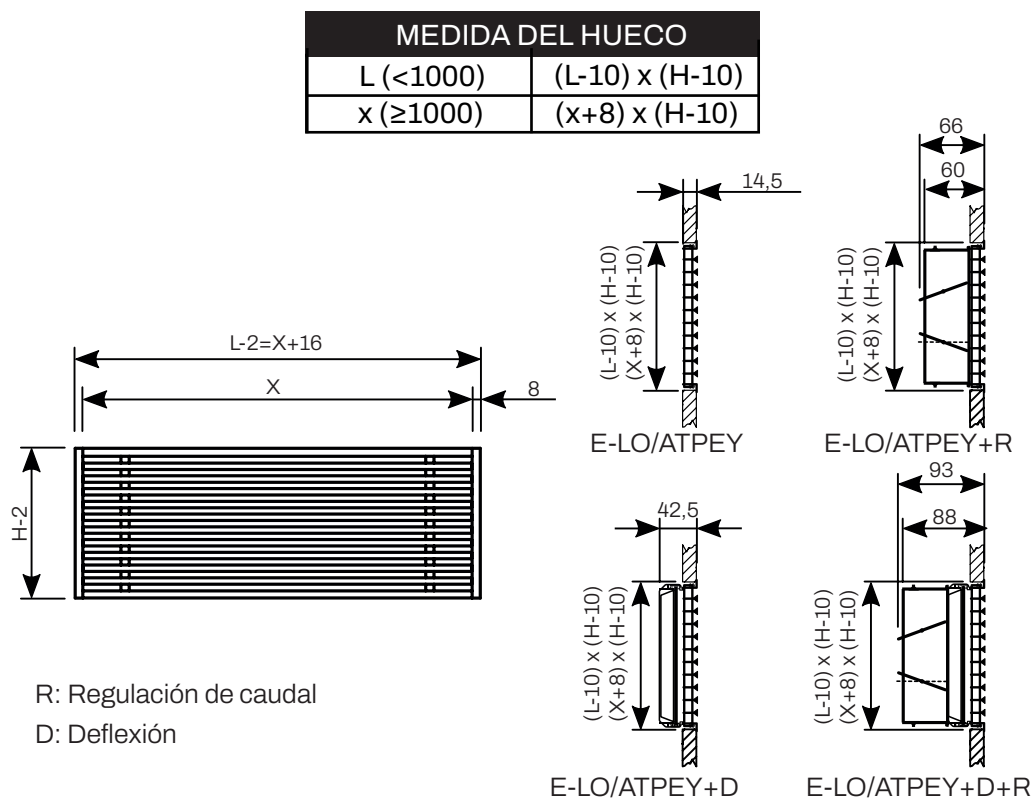


X									1000	1500	2000
H	L	300	400	500	600	700	800	900			
100		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
125		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
150		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
200		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
250		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
300		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
400		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
500		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

*Nota: Las dimensiones indicadas en la tabla son estándar.
Pueden fabricarse rejillas de otras dimensiones superiores o intermedias bajo pedido.*

Ejecuciones

Este modelo de rejilla lineal puede realizarse en cualquier longitud mediante tramos de las mismas que se ensamblan mediante unas piezas de unión insertados en su marco exterior, que nos permite la unión entre las distintas partes. La longitud máxima de cada tramos es de 2 m.




E-LO/ATPEY (X > 2000 MM)

Ejecuciones de las distintas medidas y de los tramos que las forman

Medida	2000	1500	1000	Especial	
1-999				1-999	◀▶
1000			1		◀▶
1001-1499				1001-1499	◀▶
1500		1			◀▶
1501-1999				1501-1999	◀▶
2000	1				◀▶
2001-2499			1	1001-1499	◀▶
2500		1	1		◀▶
2501-2999		1		1001-1499	◀▶
3000		2			◀▶
3001-3499		1		1501-1999	◀▶
3500	1	1			◀▶
3501-3999	1			1501-1999	◀▶
4000	2				◀▶
4001-4499		2		1001-1499	◀▶
4500		3			◀▶
4501-4999		2		1501-1999	◀▶
5000	1	2			◀▶
5001-5499	1	1		1501-1999	◀▶
5500	2	1			◀▶
5501-5999	2			1501-1999	◀▶
6000	3				◀▶
6001-6499		3		1501-1999	◀▶
6500	1	3			◀▶
6501-6999	1	2		1501-1999	◀▶
7000	2	2			◀▶
7001-7499	3			1001-1499	◀▶
7500	3	1			◀▶
7501-7999	3			1501-1999	◀▶
8000	4				◀▶
8001-8499	2	2		1001-1499	◀▶
8500	2	3			◀▶
8501-8999	2	2		1501-1999	◀▶
9000	3	2			◀▶
9001-9499	3	1		1501-1999	◀▶
10000	5				◀▶

Accesorios

E-R: Compuerta de regulación de caudal de lamas opuestas, construido con perfiles de aluminio extruado. En posición de cierre las aletas quedan totalmente planas, mientras que en posición abierta las aletas quedan paralelas al flujo de aire.

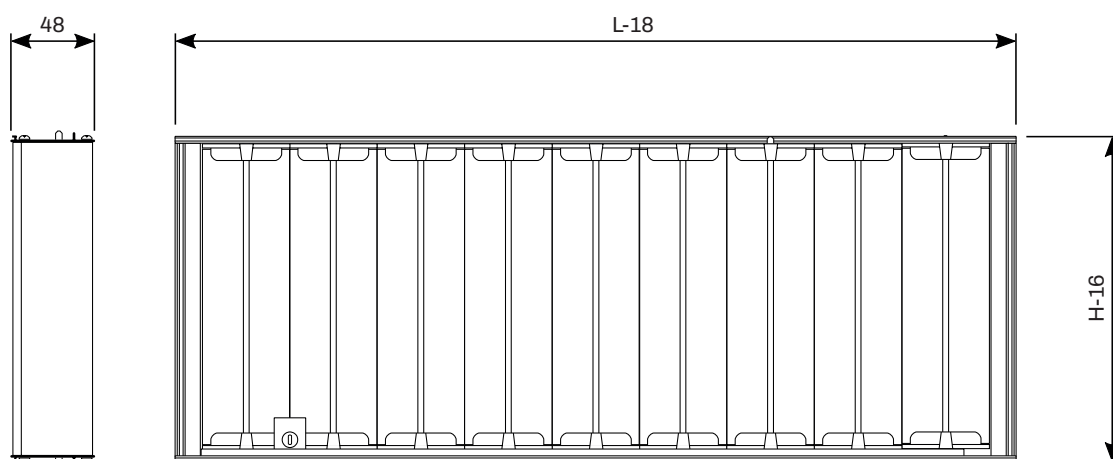

H \ L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
75	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
100	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
125	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
150	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
200	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
250	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
300	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
350	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
400	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

Nota 1: L y H son las dimensiones nominales de la rejilla.


Nota 2: Pueden fabricarse regulaciones de medidas especiales en cota H.

Nota 3: En cota L las regulaciones de caudal deben ser múltiplo de 50 mm. Cuando una rejilla sea de medida especial en cota L no múltiplo de 50 mm se colocará la regulación de mayor medida que sea múltiplo de 50 mm.



Nota 4: No son posibles regulaciones de caudal de más de 1000 x 400. En rejillas de mayor medida se colocarán varias regulaciones independientes.

Accesorios

FUNCIONAMIENTO E-R:


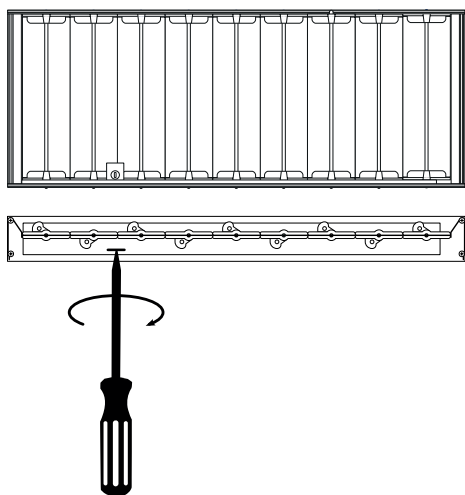


1. Girar corona mediante un destornillador hasta conseguir el grado de apertura deseado.

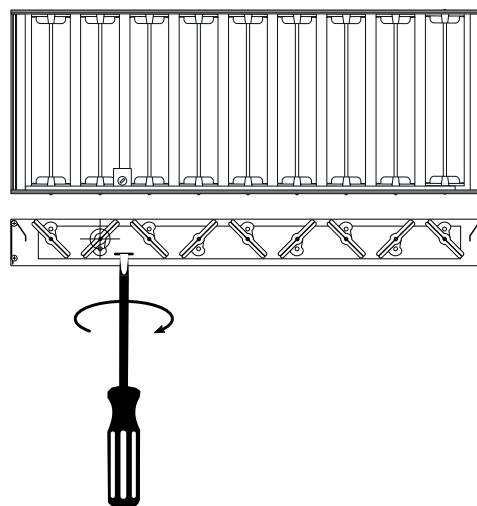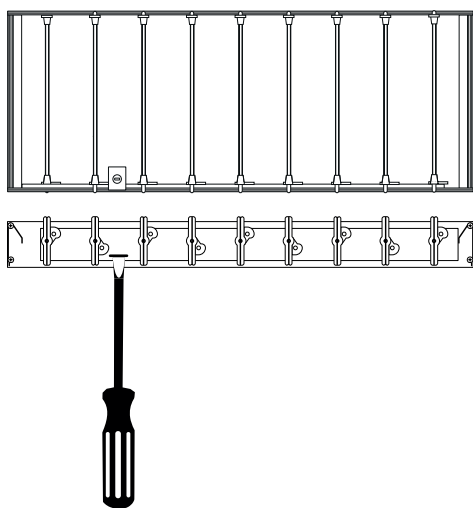


Accesorios

E-G: Variante de la regulación de caudal accionada mediante palanca.

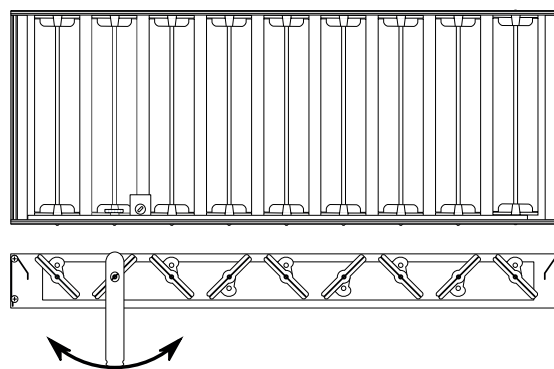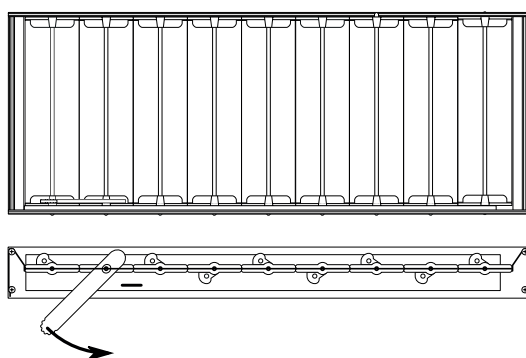


1. Empujar con el dedo la palanca que sobresale de la rejilla hasta ajustar a la posición deseada.


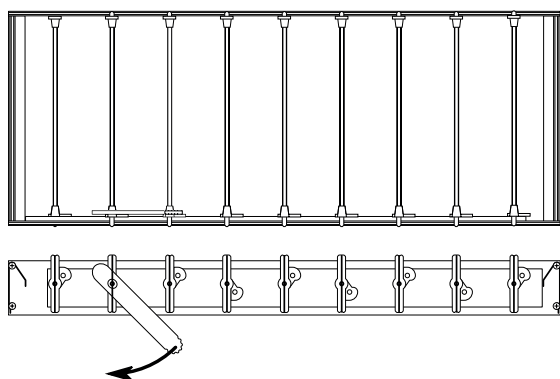


Accesorios

E-RM: Motorización de la compuerta de regulación. Puede ser de 24 V o 220 V, según se especifique en el pedido.

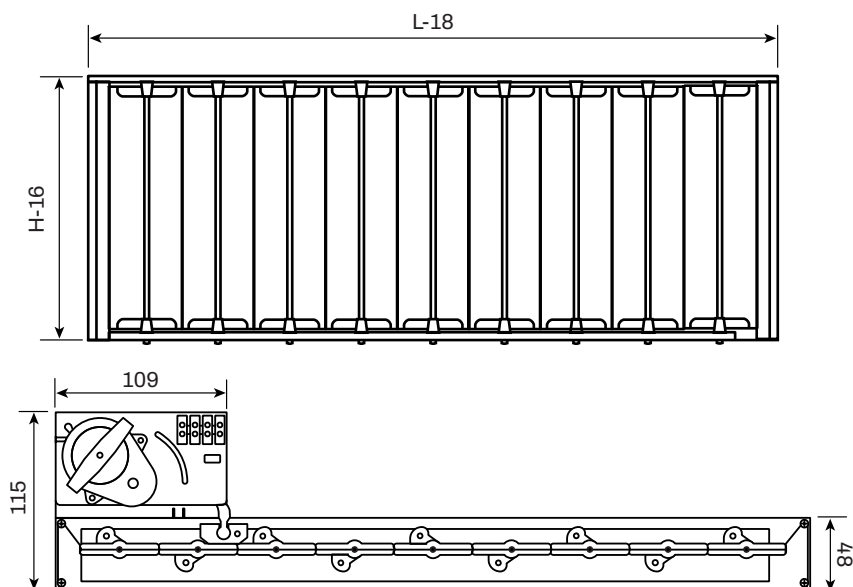

Esquema eléctrico:

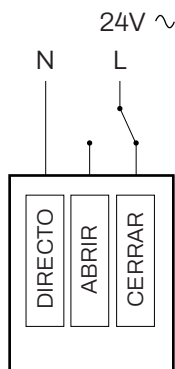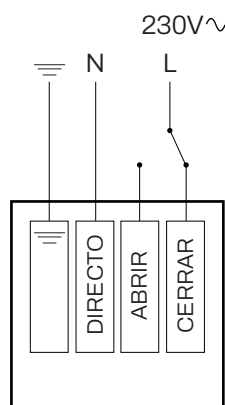


Características eléctricas


Voltaje	230 / 24 V~
Tipo de actuación	Todo/nada
Tolerancia del voltaje	-10%.....+15%
Frecuencia	50 Hz
Potencia nominal	1,5 W
Control	3 puntos (todo - nada)
Final de carrera	No
Tiempo de maniobra (apertura o cierre)	12 s
Mantenimiento	No precisa
Temperatura de operación	-15....+55°C
Temperatura de almacenamiento	-20....+60°C

Accesorios

E-D: Conjunto de aletas deflectoras verticales móviles de aluminio bruto acoplable a la rejilla.

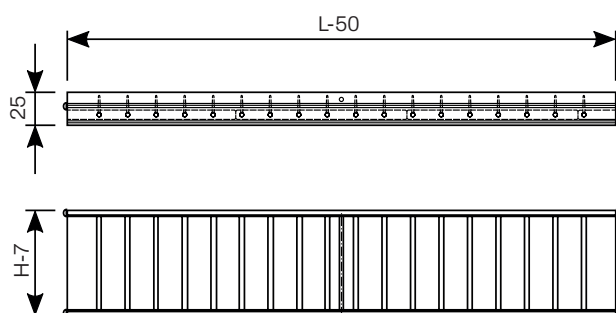


Funcionamiento:

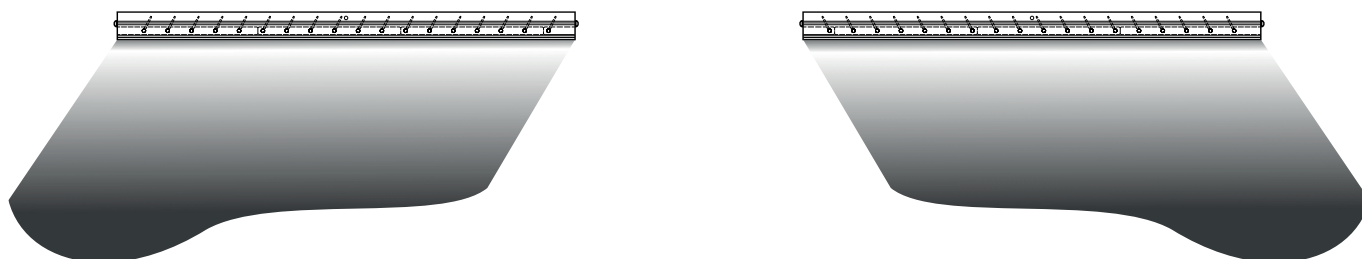


Plenums

PE-25.436: Plenum montado realizado en chapa galvanizada con uno o más cuellos del mismo diámetro en el lado opuesto de la rejilla. Plénium unido a la rejilla mediante remaches.

H > 100 mm:

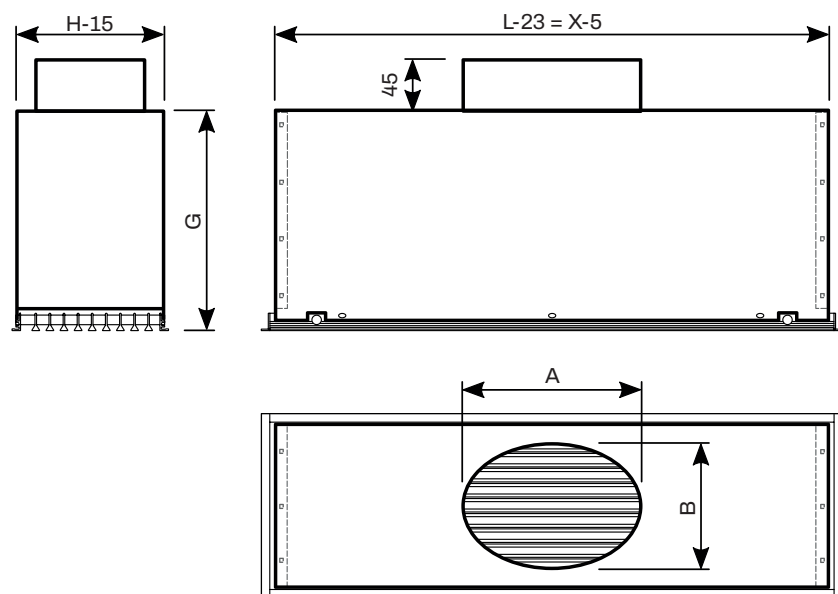

H ≤ 100 mm:

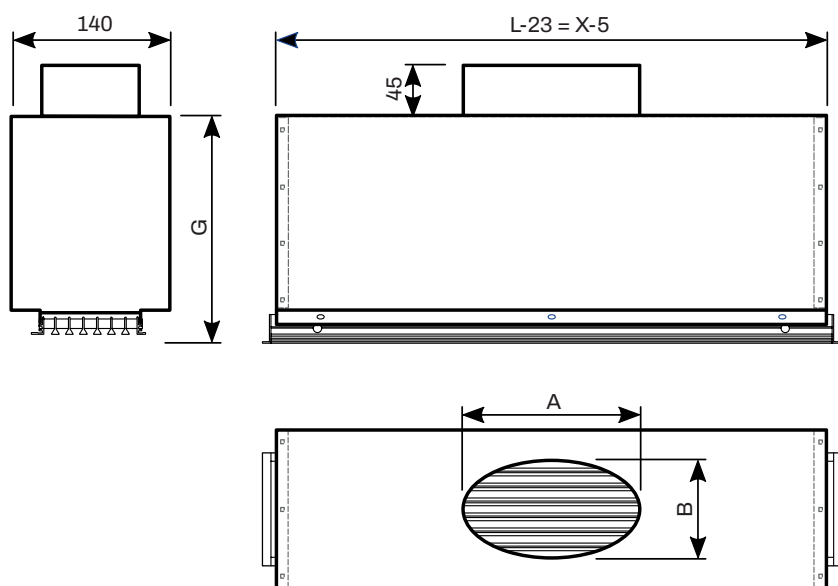


ØDcond. (mm)	Tipo de cuello	A (mm)	B (mm)
100	Elíptico	107	90
	Circular	100	100
125	Elíptico	150	90
	Circular	125	125
150	Elíptico	190	90
	Elíptico	162	130
160	Circular	150	150
	Elíptico	206	90
160	Elíptico	178	130
	Circular	160	160
200	Elíptico	270	90
	Elíptico	242	130
200	Circular	200	200
250	Elíptico	281	190
	Circular	250	250
300	Circular	300	300

Nota 1: Cota G según pedido.

Nota 2: L, x y H medidas nominales de la rejilla.

Plenums

PE-25.422: Plenum montado realizado en chapa galvanizada con uno o más cuellos del mismo diámetro en el lateral largo de la rejilla. Plénium unido a la rejilla mediante remaches.

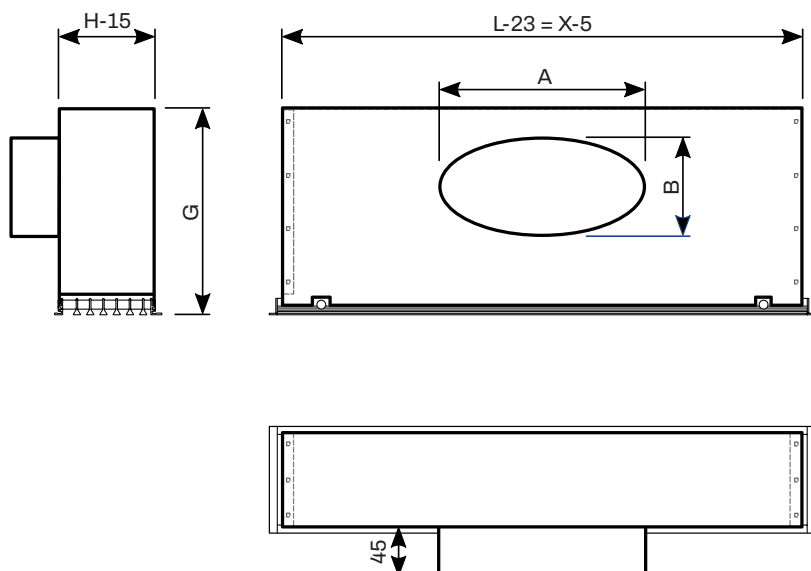


Nota 1: Cota G según pedido.

Nota 2: L, x y H medidas nominales de la rejilla.

ØDcond. (mm)	Tipo de cuello	A (mm)	B (mm)
100	Elíptico	107	90
	Circular	100	100
125	Elíptico	150	90
	Circular	125	125
150	Elíptico	190	90
	Elíptico	162	130
	Circular	150	150
160	Elíptico	206	90
	Elíptico	178	130
	Circular	160	160
200	Elíptico	270	90
	Elíptico	242	130
	Circular	200	200
250	Elíptico	281	190
	Circular	250	250
300	Circular	300	300

Plenums E-LO/ATPEYR

PE-25.585: Plenum montado realizado en chapa galvanizada con uno o más cuellos del mismo diámetro en el lateral largo de la rejilla. Plénium unido a la regulación mediante remaches.

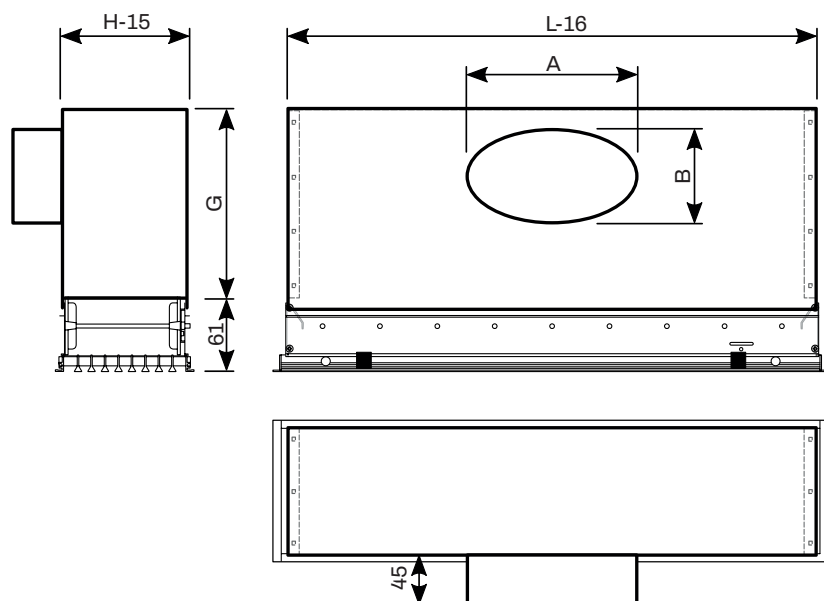

Nota 1: Cota G según pedido.


Nota 2: L, x y H medidas nominales de la rejilla

ØDcond. (mm)	Tipo de cuello	A (mm)	B (mm)
100	Elíptico	107	90
	Circular	100	100
125	Elíptico	150	90
	Circular	125	125
150	Elíptico	190	90
	Circular	162	130
160	Elíptico	206	90
	Elíptico	178	130
	Circular	160	160
200	Elíptico	270	90
	Circular	242	130
250	Elíptico	281	190
	Circular	250	250
300	Circular	300	300


Plenums E-LO/ATPEYR

PE-25.581: Plenum montado realizado en chapa galvanizada con uno o más cuellos del mismo diámetro en el lado opuesto de la rejilla. Plénium unido a la regulación mediante remaches.

H > 100 mm:

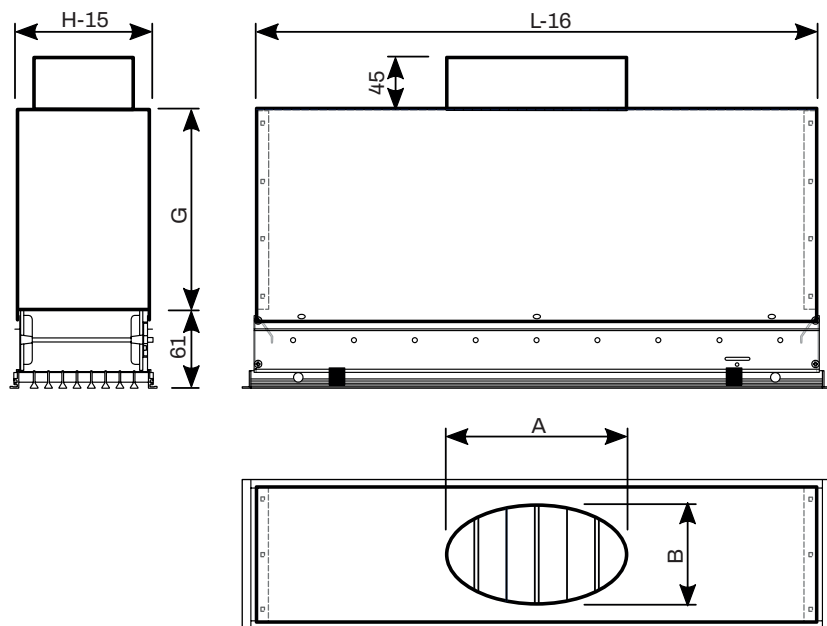

H ≤ 100 mm:

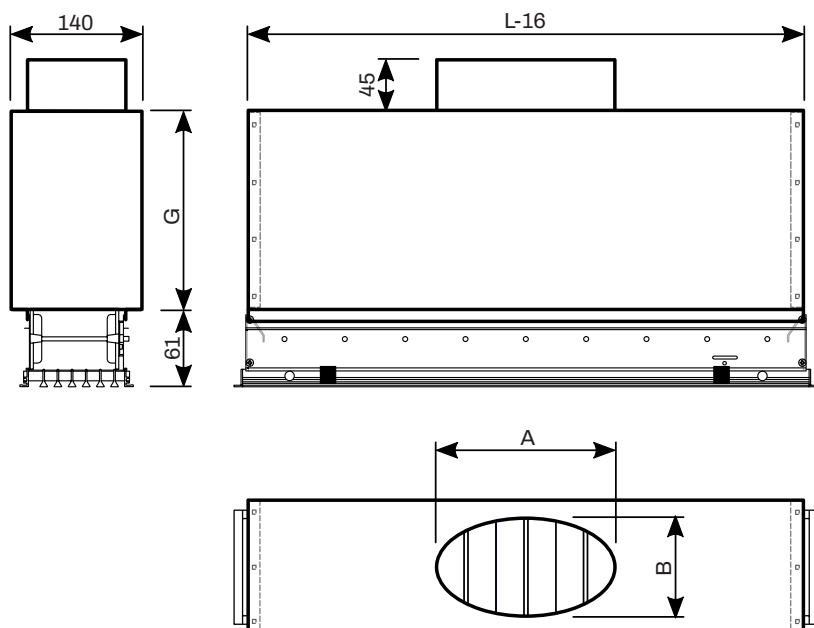

ØDcond. (mm)	Tipo de cuello	A (mm)	B (mm)
100	Elíptico	107	90
	Circular	100	100
125	Elíptico	150	90
	Circular	125	125
150	Elíptico	190	90
	Elíptico	162	130
160	Circular	150	150
	Elíptico	206	90
160	Elíptico	178	130
	Circular	160	160
200	Elíptico	270	90
	Elíptico	242	130
250	Circular	200	200
	Elíptico	281	190
300	Circular	250	250
	Circular	300	300

Nota 1: Cota G según pedido.

Nota 2: L y H medidas nominales de la rejilla.

Tablas de selección

ALTURA	LONGITUD													
400														
350														
300													300	
250												300	400	
200						200		200			300	400	500	
150					200				300	400		500	600	700
125				200			300		400	500			700	800
100			200		300		400		500	600	700	800	900	1000
75		200	300		400	500		600	700	800	900	1000		
50	200	300	400	500	600	700	800	900	1000					

[m³/h]

100	Vel. [m/s]	7,6	4,9	3,6	2,9	2,4								
	P (mm.c.a)	5,2	2,2	1,2	0,8	0,5								
	Nv. Son [dB(A)]	34	25	18	<15	<15								
	Al. [m]	6	4,6	3,8	3,3	3								
150	Vel. [m/s]	11,4	7,4	5,5	4,3	3,6	3,1	2,7						
	P (mm.c.a)	11,6	4,9	2,7	1,7	1,2	0,9	0,7						
	Nv. Son [dB(A)]	43	34	28	23	19	15	<15						
	Al. [m]	8,3	4,6	5,3	4,6	4,1	3,7	3,4						
200	Vel. [m/s]		9,9	7,3	5,8	4,8	4,1	3,6	3,1					
	P (mm.c.a)		8,6	4,8	3	2,1	1,5	1,2	0,9					
	Nv. Son [dB(A)]		41	34	29	25	22	19	16					
	Al. [m]		8	6,7	5,8	5,2	4,7	4,3	4					
250	Vel. [m/s]			9,1	7,2	6	5,1	4,4	3,9	3,5				
	P (mm.c.a)			7,4	4,7	3,2	2,4	1,8	1,4	1,1				
	Nv. Son [dB(A)]			39	34	30	27	24	21	19				
	Al. [m]			8	6,9	6,2	5,6	5,2	4,8	4,5				
300	Vel. [m/s]			10,9	8,6	7,2	6,1	5,3	4,7	4,2	3,2			
	P (mm.c.a)			10,6	6,7	4,6	3,4	2,6	2,0	1,6	0,8			
	Nv. Son [dB(A)]			43	38	34	31	28	26	23	17			
	Al. [m]			9,2	8	7,2	6,5	6	5,6	5,2	4,3			
350	Vel. [m/s]				10,1	8,4	7,1	6,2	5,5	5	3,8	3,3		
	P (mm.c.a)				9	6,2	4,6	3,5	2,8	2,2	1,1	0,9		
	Nv. Son [dB(A)]				42	38	35	32	29	27	21	18		
	Al. [m]				9,1	8,1	7,4	6,8	6,3	5,9	4,8	4,5		
400	Vel. [m/s]				11,5	9,5	8,1	7,1	6,3	5,7	4,3	3,8	3,4	
	P (mm.c.a)				11,8	8,1	5,9	4,5	3,6	2,9	1,5	1,2	1	
	Nv. Son [dB(A)]				45	41	38	35	32	30	24	22	19	
	Al. [m]				10,1	9	8,2	7,5	7	6,6	5,4	5	4,7	
450	Vel. [m/s]					10,7	9,2	8,0	7,1	6,4	4,8	4,3	3,4	3,1
	P (mm.c.a)					10,2	7,5	5,7	4,5	3,7	1,9	1,5	1	0,7
	Nv. Son [dB(A)]					44	40	37	35	33	27	24	19	17
	Al. [m]					9,9	9	8,3	7,7	7,2	5,9	5,5	4,7	4,4
500	Vel. [m/s]					11,9	10,2	8,9	7,9	7,1	5,4	4,8	4,3	3,4
	P (mm.c.a)					12,6	9,2	7,0	5,6	4,5	2,3	1,8	1,5	0,9
	Nv. Son [dB(A)]					46	43	40	37	35	29	27	24	20
	Al. [m]					10,8	9,8	9	8,4	7,9	6,4	6	5,6	4,8
550	Vel. [m/s]						11,2	9,8	8,7	7,8	5,9	5,2	4,7	3,8
	P (mm.c.a)						11,1	8,5	6,7	5,4	2,8	2,2	1,8	1,1
	Nv. Son [dB(A)]						45	42	39	37	31	29	26	22
	Al. [m]						10,6	9,7	9,1	8,5	6,9	6,4	6	5,2

Vel = Velocidad efectiva

P = Pérdida de carga

Nv. Son = Nivel de ruido

Al = Alcance del dardo de aire (0,25 m/s)

Tablas de selección

ALTURA	LONGITUD												
400											400		500
350										400		500	600
300							300		400		500	600	700
250						300		400	500		600	700	800
200	200			300		400		500	600	700	800	900	1000
150		300		400		500	600	700	800	900	1000		
125			400	500	600		700	800	1000				
100	400		500	600	700	800	900	1000					
75		600	700	800	900	1000							
50	800	900	1000										

[m³/h]

600	Vel. [m/s]	10,7	9,4	8,5	6,5	5,7	5,1	4,1	3,7	2,9			
	P (mm.c.a)	10,1	8	6,4	3,3	2,6	2,1	1,3	1	0,6			
	Nv. Son [dB(A)]	44	41	39	33	31	28	24	21	16			
	Al. [m]	10,4	9,7	9,1	7,4	6,9	6,5	5,5	5,2	4,4			
650	Vel. [m/s]	11,5	10,2	9,2	7	6,2	5,6	4,5	4	3,1			
	P (mm.c.a)	11,8	9,3	7,5	3,9	3,1	2,5	1,5	1,2	0,7			
	Nv. Son [dB(A)]	46	43	41	35	33	30	26	23	18			
	Al. [m]	11,1	10,4	9,7	7,9	7,4	6,7	5,9	5,5	4,7			
700	Vel. [m/s]	12,4	11	9,9	7,5	6,7	6	4,8	4,3	3,4	3,1		
	P (mm.c.a)	13,7	10,8	8,7	4,5	3,5	2,9	1,7	1,4	0,8	0,7		
	Nv. Son [dB(A)]	47	45	43	37	34	32	27	25	20	18		
	Al. [m]	11,8	11	10,3	8,4	7,8	7,3	6,3	5,9	5	4,7		
750	Vel. [m/s]		11,8	10,6	8,1	7,2	6,4	5,1	4,6	3,6	3,3		
	P (mm.c.a)		12,3	10	5,1	4,1	3,3	2	1,6	0,9	0,8		
	Nv. Son [dB(A)]		46	44	38	36	34	29	27	21	19		
	Al. [m]		11,6	10,9	8,9	8,3	7,7	6,6	6,2	5,3	5		
800	Vel. [m/s]		12,6	11,3	8,6	7,6	6,9	5,5	4,9	3,8	3,5		
	P (mm.c.a)		14	11,3	5,8	4,6	3,7	2,3	1,8	1,1	0,9		
	Nv. Son [dB(A)]		48	46	40	37	35	30	28	23	21		
	Al. [m]		12,2	11,5	9,3	8,7	8,1	7	6,5	5,6	5,2		
850	Vel. [m/s]		13,4	12	9,1	8,1	7,3	5,8	5,2	4,1	3,7		
	P (mm.c.a)		15,8	12,8	6,6	5,2	4,2	2,5	2,1	1,2	1		
	Nv. Son [dB(A)]		49	47	41	39	36	32	29	24	22		
	Al. [m]		12,8	12	9,8	9,1	8,6	7,3	6,9	5,8	5,5		
900	Vel. [m/s]			12,7	9,7	8,6	7,7	6,2	5,5	4,3	3,9		
	P (mm.c.a)			14,3	7,4	5,8	4,7	2,8	2,3	1,4	1,1		
	Nv. Son [dB(A)]			48	43	40	38	33	31	25	23		
	Al. [m]			12,6	10,3	9,6	9	7,7	7,2	6,1	5,7		
950	Vel. [m/s]			13,4	10,2	9,1	8,1	6,5	5,8	4,6	4,2		
	P (mm.c.a)			15,9	8,2	6,5	5,2	3,2	2,6	1,5	1,2		
	Nv. Son [dB(A)]			50	44	41	39	34	32	27	25		
	Al. [m]			13,2	10,7	10	9,7	8	7,5	6,4	6		
1000	Vel. [m/s]			14,1	10,8	9,5	8,6	6,8	6,1	4,8	4,4		
	P (mm.c.a)			17,6	9,1	7,2	5,8	3,5	2,8	1,7	1,4		
	Nv. Son [dB(A)]			51	45	42	40	35	33	28	26		
	Al. [m]			13,7	11,2	10,4	9,7	8,3	7,8	6,7	6,2		
1100	Vel. [m/s]			15,6	11,8	10,5	9,4	7,5	6,8	5,3	4,8	4,3	3,5
	P (mm.c.a)			21,3	10,9	8,6	7	7,2	3,4	2	1,6	1,3	0,9
	Nv. Son [dB(A)]			53	47	45	42	38	35	30	28	26	21
	Al. [m]			14,8	12,1	11,2	10,5	9	8,4	7,2	6,7	6,3	5,5

Vel = Velocidad efectiva

P = Pérdida de carga

Nv. Son = Nivel de ruido

Al = Alcance del dardo de aire (0,25 m/s)

Tablas de selección

ALTURA	LONGITUD														
400								400		500	600	700	800	900	1000
350							400		500	600	700	800	900	1000	
300				300		400		500	600	700	800	900	1000		
250			300		400	500		600	700	800	1000				
200	300		400		500	600	700	800	900	1000					
150	400		500	600	700	800	900	1000							
125	500	600		700	800	1000									
100	600	700	800	900	1000										
75	800	900	1000												
50															

[m³/h]

1200	Vel. [m/s]	12,9	11,5	10,3	8,2	7,4	5,8	5,2	4,7	3,9	3,5					
	P (mm.c.a)	13	10,3	8,3	5	4,1	2,4	1,9	1,6	1	0,8					
	Nv. Son [dB(A)]	49	47	44	40	37	32	30	28	23	21					
	Al. [m]	12,9	12	11,3	9,7	9,1	7,7	7,2	6,8	5,9	5,6					
1300	Vel. [m/s]			11,1	8,9	8	6,2	5,7	5,1	4,2	3,8	3				
	P (mm.c.a)			9,7	5,9	4,7	2,8	2,3	1,8	1,2	1	0,6				
	Nv. Son [dB(A)]			46	41	39	34	32	30	25	23	18				
	Al. [m]			12	10,3	9,7	8,2	7,7	7,2	6,3	5,9	5,1				
1400	Vel. [m/s]			12	9,6	8,6	6,7	6,1	5,5	4,5	4	3,2				
	P (mm.c.a)			11,2	6,8	5,5	3,2	2,6	2,1	1,4	1,1	0,7				
	Nv. Son [dB(A)]			48	43	41	36	34	31	27	25	20				
	Al. [m]			12,8	10,9	10,2	8,7	8,2	7,7	6,7	6,3	5,4				
1500	Vel. [m/s]			12,9	10,3	9,2	7,2	6,6	5,9	4,8	4,3	3,4	3,1			
	P (mm.c.a)			12,9	7,8	6,3	3,7	3	2,4	1,6	1,3	0,8	0,7			
	Nv. Son [dB(A)]			49	45	42	37	35	33	29	26	21	20			
	Al. [m]			13,5	11,6	10,8	9,2	8,7	8,1	7,1	6,7	5,7	5,4			
1600	Vel. [m/s]				11	9,8	7,7	7	6,3	5,1	4,6	3,6	3,4			
	P (mm.c.a)				8,8	7,1	4,2	3,4	2,8	1,8	1,5	0,9	0,8			
	Nv. Son [dB(A)]				46	44	39	37	34	30	28	23	21			
	Al. [m]				12,2	11,4	9,7	9,1	8,5	7,5	7	6,1	5,7			
1700	Vel. [m/s]				11,6	10,5	8,2	7,4	6,7	5,5	4,9	3,9	3,6			
	P (mm.c.a)				9,9	8	4,7	3,9	3,1	2	1,7	1	0,9			
	Nv. Son [dB(A)]				47	45	40	38	36	31	29	24	22			
	Al. [m]				12,8	12	10,2	9,6	9	7,9	7,4	6,4	6			
1800	Vel. [m/s]					11,1	8,6	7,9	7,1	5,8	5,2	4,1	3,8	3,4		
	P (mm.c.a)					9	5,3	4,3	3,5	2,3	1,8	1,1	1	0,8		
	Nv. Son [dB(A)]					47	41	39	37	33	30	25	24	21		
	Al. [m]					12,5	10,7	10	9,4	8,2	7,7	6,7	6,3	5,9		
1900	Vel. [m/s]					11,7	9,1	8,3	7,5	6,1	5,5	4,3	4	3,6		
	P (mm.c.a)					10	5,9	4,8	3,9	2,5	2,1	1,3	1,1	0,9		
	Nv. Son [dB(A)]					48	42	41	38	34	32	27	25	23		
	Al. [m]					13,1	11,1	10,5	9,8	8,6	8,1	6,7	6,6	6,2		
2000	Vel. [m/s]						9,6	8,7	7,9	6,4	5,8	4,6	4,2	3,8	3,2	
	P (mm.c.a)						6,5	5,3	4,3	2,8	2,3	1,4	1,2	1	0,7	
	Nv. Son [dB(A)]						44	42	39	35	33	28	26	24	20	
	Al. [m]						11,6	10,9	10,2	9	8,4	7,2	6,9	6,4	5,8	
2200	Vel. [m/s]						10,5	9,6	8,6	7,1	6,4	5	4,6	4,1	3,5	3,1
	P (mm.c.a)						7,9	6,4	5,2	3,4	2,7	1,7	1,4	1,1	0,8	0,6
	Nv. Son [dB(A)]						46	44	42	37	35	30	28	26	23	20
	Al. [m]						12,5	11,8	11	9,7	9,1	7,8	7,4	6,9	6,3	5,8

Vel = Velocidad efectiva

P = Pérdida de carga

Nv. Son = Nivel de ruido

Al = Alcance del dardo de aire (0,25 m/s)

Tablas de selección Áreas efectivas (m²)

H \ L	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1500	1700	2000
50	0,0056	0,0076	0,0096	0,0116	0,0136	0,0156	0,0176	0,0196	0,0236	0,0296	0,0336	0,0396
75	0,0093	0,0126	0,0159	0,0192	0,0225	0,0258	0,0291	0,0324	0,0390	0,0489	0,0555	0,0654
100	0,0130	0,0176	0,0222	0,0268	0,0314	0,0360	0,0406	0,0452	0,0544	0,0682	0,0774	0,0912
125	0,0166	0,0225	0,0284	0,0343	0,0402	0,0461	0,0520	0,0579	0,0697	0,0874	0,0992	0,1169
150	0,0203	0,0275	0,0347	0,0419	0,0491	0,0563	0,0635	0,0707	0,0851	0,1067	0,1211	0,1427
200	0,0276	0,0374	0,0472	0,0570	0,0668	0,0766	0,0864	0,0962	0,1158	0,1452	0,1648	0,1942
250	0,0350	0,0474	0,0598	0,0722	0,0868	0,0970	0,1094	0,1218	0,1466	0,1838	0,2086	0,2458
300	0,0423	0,0573	0,0723	0,0873	0,1023	0,1173	0,1323	0,1473	0,1773	0,2223	0,2523	0,2973
400	0,0570	0,0772	0,0974	0,1176	0,1378	0,1580	0,1782	0,1984	0,2388	0,2994	0,3398	0,4004
500	0,0716	0,0970	0,1224	0,1478	0,1732	0,1986	0,2240	0,2494	0,3002	0,3764	0,4272	0,5034

EJEMPLO DE SELECCIÓN DE REJILLA

Datos:

- Caudal a impulsar $Q = 500 \text{ m}^3/\text{h}$
- Nivel Sonoro Nv. Son = 30 dB(A)

ALTURA	LONGITUD											
400												
350												
300												300
250											300	400
200							200			300	400	500
150					200				300	400	500	600
125				200			300		400	500		700
100			200		300		400		500	600	700	800
75		200	300		400	500		600	700	800	900	1000
50	200	300	400	500	600	700	800	900	1000			

[m³/h]

500	Vel. [m/s]					11,9	10,2	8,9	7,9	7,1	5,4	4,8	4,3	3,4	3,1
	P (mm.c.a)					12,6	9,2	7,0	5,6	4,5	2,3	1,8	1,5	0,9	0,7
	Nv. Son [dB(A)]					46	43	40	37	35	29	27	24	20	17
	Al. [m]					10,8	9,8	9	8,4	7,9	6,4	6	5,6	4,8	4,5

Resultados:

Medida

Velocidad

Pérdida de carga

Nivel sonoro

Alcance

L = 600 mm x H = 100 mm

Vel = 5,4 m/s


P = 2,3 mm.c.a

Nv. Son = 29 dB(A)

Al = 6,4 m

Referencia de pedido

E-LO/ATPEY

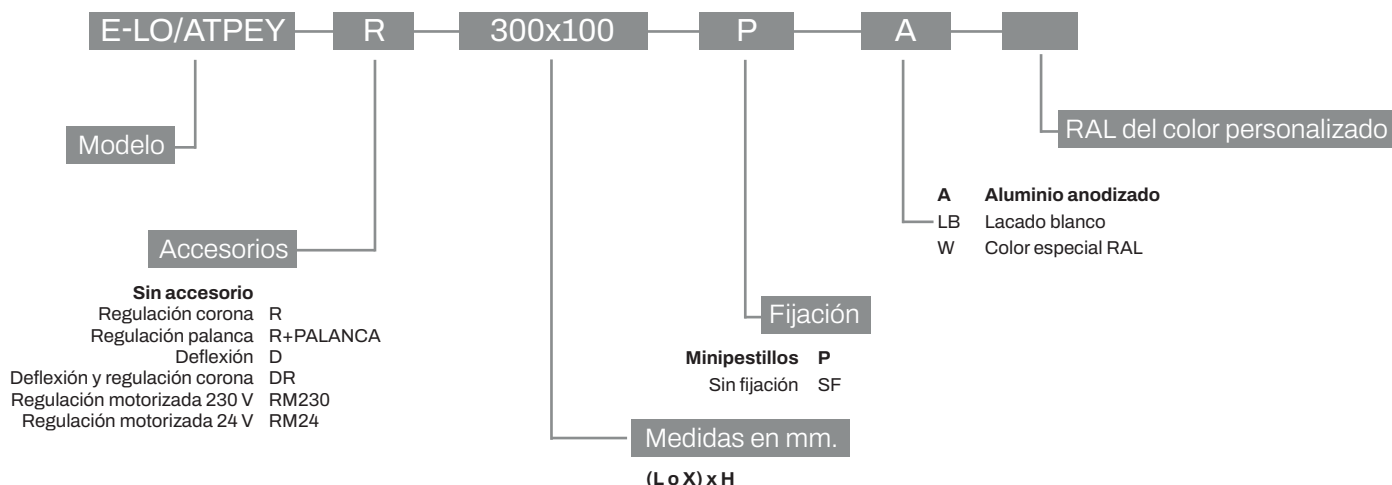

Nota: Las opciones señaladas en negrita serán las que se utilizarán en caso de no especificación por parte del cliente.

Ejemplo: E-LO/ATPEYR 300 X 100 MINIPESTILLOS. LB: Rejilla E-LO/ATPEY con regulación de 300 mm de longitud y 100 mm de altura, con fijación por minipestillos y lacada en blanco.



Euroclima Ξ

D I F U S I Ó N

Euroclima Difusión S.A.
Manlleu, Barcelona, España

T. +34 93 307 55 00

info@euroclima.es
www.euroclima.es