

E-LO/ADES

Rejilla lineal con bastidor de 6 mm. y parrilla
desmontable



Descripción

E-LO/ADES

Rejilla lineal de aluminio con marco exterior de 6mm para empotrar en pared. La parrilla tipo LS/A de aletas fijas a 0º es desmontable por la acción de los muelles colocados en la parte inferior de cada tubo que une las aletas.

Características

FIJACIÓN

Para montaje en pared de ladrillos el marco de estas rejillas dispone de unas patillas que se anclan a la pared mediante mortero o yeso. En caso de colocarse en paredes de madera el marco puede atornillarse. En obras especiales la medida en altura puede ser la solicitada y no sobresalir ningún elemento del marco (remaches, tornillos, pestillos).

ACABADO


Aluminio anodizado o blanco. Se pueden suministrar en otros colores bajo pedido.

APLICACIONES

Estas rejillas han sido diseñadas pensando en la estética reduciendo las dimensiones del marco para que armonicen con el resto de las lamas. Por ello es necesario que las dimensiones y acabados del agujero donde vayan montadas sean exactos, dado que el marco exterior no puede disimular las posibles imperfecciones. Normalmente se utilizan, tanto en impulsión como en retorno, integradas en superficies de yeso laminado, madera u otros materiales nobles.

Dimensiones


Las dimensiones nominales vienen marcadas por las cotas L y H.

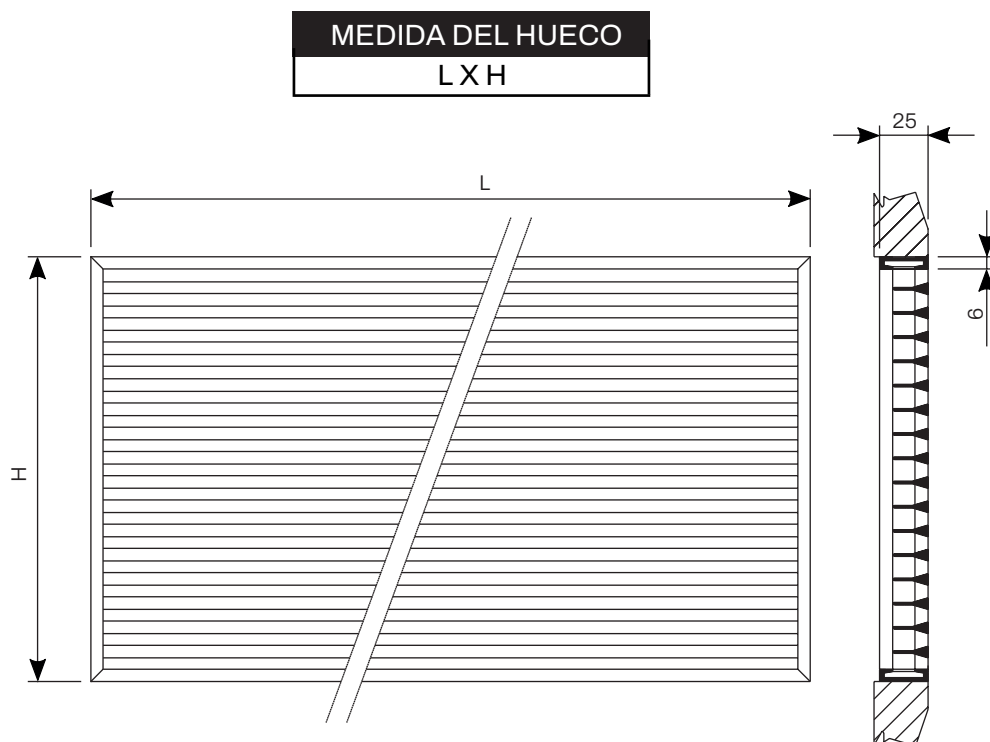

H \ L	295	395	495	595	695	795	895	995	1195	1495	1695	1995
44	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
69	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
94	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
119	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
144	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
194	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
244	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
294	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
394	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
494	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

*Nota: Las dimensiones indicadas en la tabla son estándar.
Pueden fabricarse rejillas de otras dimensiones superiores o intermedias bajo pedido.*

Difusión del aire

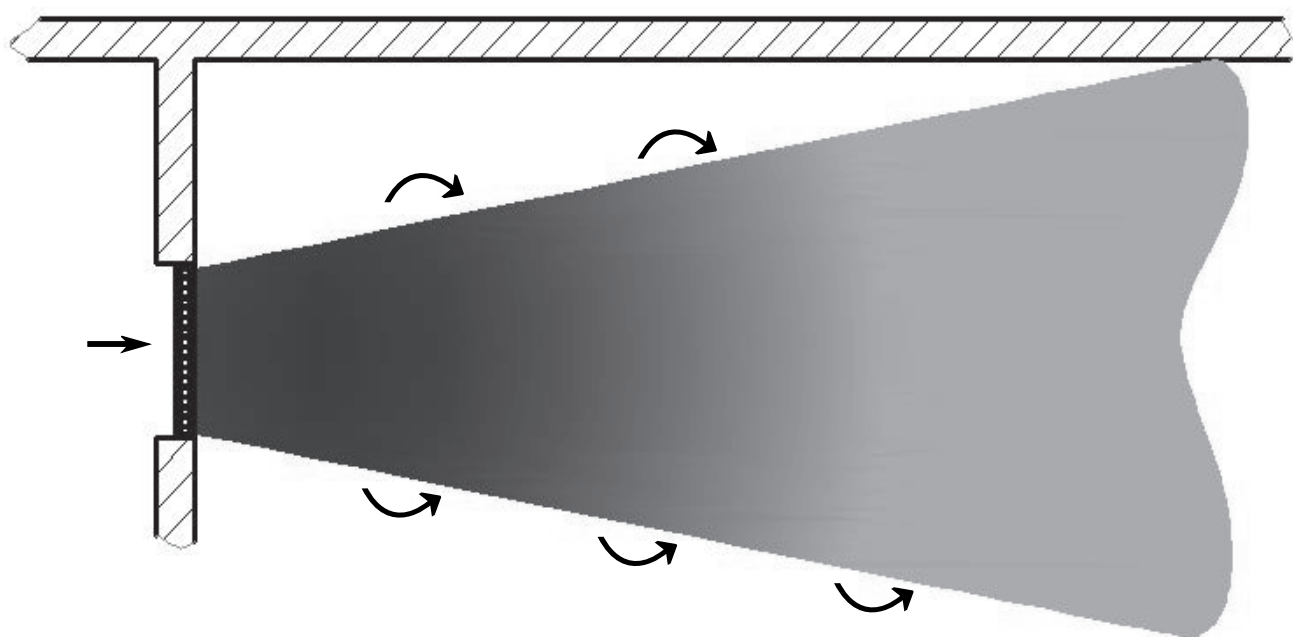

Tablas de selección

ALTURA	LONGITUD													
394														
344														
294													295	
244												295	395	
194							195				295		395	495
144					195				295	395		495	595	695
119				195			295		395	495			695	795
94			195		295	295	395		495	595	695	795	895	995
69		195	295		395	495		595	695	795	895	995		
44	195	295	395	495	595	695	795	895	995					

[m³/h]

100	Vel. [m/s]	7,6	4,9	3,6	2,9	2,4								
	P (mm.c.a)	5,2	2,2	1,2	0,8	0,5								
	Nv. Son [dB(A)]	34	25	18	<15	<15								
	Al. [m]	6	4,6	3,8	3,3	3								
150	Vel. [m/s]	11,4	7,4	5,5	4,3	3,6	3,1	2,7						
	P (mm.c.a)	11,6	4,9	2,7	1,7	1,2	0,9	0,7						
	Nv. Son [dB(A)]	43	34	28	23	19	15	<15						
	Al. [m]	8,3	4,6	5,3	4,6	4,1	3,7	3,4						
200	Vel. [m/s]		9,9	7,3	5,8	4,8	4,1	3,6	3,1					
	P (mm.c.a)		8,6	4,8	3	2,1	1,5	1,2	0,9					
	Nv. Son [dB(A)]		41	34	29	25	22	19	16					
	Al. [m]		8	6,7	5,8	5,2	4,7	4,3	4					
250	Vel. [m/s]			9,1	7,2	6	5,1	4,4	3,9	3,5				
	P (mm.c.a)			7,4	4,7	3,2	2,4	1,8	1,4	1,1				
	Nv. Son [dB(A)]			39	34	30	27	24	21	19				
	Al. [m]			8	6,9	6,2	5,6	5,2	4,8	4,5				
300	Vel. [m/s]			10,9	8,6	7,2	6,1	5,3	4,7	4,2	3,2			
	P (mm.c.a)			10,6	6,7	4,6	3,4	2,6	2,0	1,6	0,8			
	Nv. Son [dB(A)]			43	38	34	31	28	26	23	17			
	Al. [m]			9,2	8	7,2	6,5	6	5,6	5,2	4,3			
350	Vel. [m/s]				10,1	8,4	7,1	6,2	5,5	5	3,8	3,3		
	P (mm.c.a)				9	6,2	4,6	3,5	2,8	2,2	1,1	0,9		
	Nv. Son [dB(A)]				42	38	35	32	29	27	21	18		
	Al. [m]				9,1	8,1	7,4	6,8	6,3	5,9	4,8	4,5		
400	Vel. [m/s]				11,5	9,5	8,1	7,1	6,3	5,7	4,3	3,8	3,4	
	P (mm.c.a)				11,8	8,1	5,9	4,5	3,6	2,9	1,5	1,2	1	
	Nv. Son [dB(A)]				45	41	38	35	32	30	24	22	19	
	Al. [m]				10,1	9	8,2	7,5	7	6,6	5,4	5	4,7	
450	Vel. [m/s]					10,7	9,2	8,0	7,1	6,4	4,8	4,3	3,4	3,1
	P (mm.c.a)					10,2	7,5	5,7	4,5	3,7	1,9	1,5	1	0,7
	Nv. Son [dB(A)]					44	40	37	35	33	27	24	19	17
	Al. [m]					9,9	9	8,3	7,7	7,2	5,9	5,5	4,7	4,4
500	Vel. [m/s]					11,9	10,2	8,9	7,9	7,1	5,4	4,8	4,3	3,4
	P (mm.c.a)					12,6	9,2	7,0	5,6	4,5	2,3	1,8	1,5	0,9
	Nv. Son [dB(A)]					46	43	40	37	35	29	27	24	20
	Al. [m]					10,8	9,8	9	8,4	7,9	6,4	6	5,6	4,8
550	Vel. [m/s]						11,2	9,8	8,7	7,8	5,9	5,2	4,7	3,8
	P (mm.c.a)						11,1	8,5	6,7	5,4	2,8	2,2	1,8	1,1
	Nv. Son [dB(A)]						45	42	39	37	31	29	26	22
	Al. [m]						10,6	9,7	9,1	8,5	6,9	6,4	6	5,2

Vel = Velocidad efectiva

P = Pérdida de carga

Nv. Son = Nivel de ruido

Al = Alcance del dardo de aire (0,25 m/s)

Tablas de selección

ALTURA	LONGITUD											
394											395	495
344										395	495	595
294							295		395		495	595
244						295		395	495		595	695
194	195			295		395		495	595	695	795	895
144		295		395		495	595	695	795	895	995	
119			395	495	595		695	795	995			
94	395		495	595	695	795	895	995				
69		595	695	795	895	995						
44	795	895	995									

[m³/h]

600	Vel. [m/s]	10,7	9,4	8,5	6,5	5,7	5,1	4,1	3,7	2,9			
	P (mm.c.a)	10,1	8	6,4	3,3	2,6	2,1	1,3	1	0,6			
	Nv. Son [dB(A)]	44	41	39	33	31	28	24	21	16			
	Al. [m]	10,4	9,7	9,1	7,4	6,9	6,5	5,5	5,2	4,4			
650	Vel. [m/s]	11,5	10,2	9,2	7	6,2	5,6	4,5	4	3,1			
	P (mm.c.a)	11,8	9,3	7,5	3,9	3,1	2,5	1,5	1,2	0,7			
	Nv. Son [dB(A)]	46	43	41	35	33	30	26	23	18			
	Al. [m]	11,1	10,4	9,7	7,9	7,4	6,7	5,9	5,5	4,7			
700	Vel. [m/s]	12,4	11	9,9	7,5	6,7	6	4,8	4,3	3,4	3,1		
	P (mm.c.a)	13,7	10,8	8,7	4,5	3,5	2,9	1,7	1,4	0,8	0,7		
	Nv. Son [dB(A)]	47	45	43	37	34	32	27	25	20	18		
	Al. [m]	11,8	11	10,3	8,4	7,8	7,3	6,3	5,9	5	4,7		
750	Vel. [m/s]		11,8	10,6	8,1	7,2	6,4	5,1	4,6	3,6	3,3		
	P (mm.c.a)		12,3	10	5,1	4,1	3,3	2	1,6	0,9	0,8		
	Nv. Son [dB(A)]		46	44	38	36	34	29	27	21	19		
	Al. [m]		11,6	10,9	8,9	8,3	7,7	6,6	6,2	5,3	5		
800	Vel. [m/s]		12,6	11,3	8,6	7,6	6,9	5,5	4,9	3,8	3,5		
	P (mm.c.a)		14	11,3	5,8	4,6	3,7	2,3	1,8	1,1	0,9		
	Nv. Son [dB(A)]		48	46	40	37	35	30	28	23	21		
	Al. [m]		12,2	11,5	9,3	8,7	8,1	7	6,5	5,6	5,2		
850	Vel. [m/s]		13,4	12	9,1	8,1	7,3	5,8	5,2	4,1	3,7		
	P (mm.c.a)		15,8	12,8	6,6	5,2	4,2	2,5	2,1	1,2	1		
	Nv. Son [dB(A)]		49	47	41	39	36	32	29	24	22		
	Al. [m]		12,8	12	9,8	9,1	8,6	7,3	6,9	5,8	5,5		
900	Vel. [m/s]			12,7	9,7	8,6	7,7	6,2	5,5	4,3	3,9		
	P (mm.c.a)			14,3	7,4	5,8	4,7	2,8	2,3	1,4	1,1		
	Nv. Son [dB(A)]			48	43	40	38	33	31	25	23		
	Al. [m]			12,6	10,3	9,6	9	7,7	7,2	6,1	5,7		
950	Vel. [m/s]			13,4	10,2	9,1	8,1	6,5	5,8	4,6	4,2		
	P (mm.c.a)			15,9	8,2	6,5	5,2	3,2	2,6	1,5	1,2		
	Nv. Son [dB(A)]			50	44	41	39	34	32	27	25		
	Al. [m]			13,2	10,7	10	9,7	8	7,5	6,4	6		
1000	Vel. [m/s]			14,1	10,8	9,5	8,6	6,8	6,1	4,8	4,4		
	P (mm.c.a)			17,6	9,1	7,2	5,8	3,5	2,8	1,7	1,4		
	Nv. Son [dB(A)]			51	45	42	40	35	33	28	26		
	Al. [m]			13,7	11,2	10,4	9,7	8,3	7,8	6,7	6,2		
1100	Vel. [m/s]			15,6	11,8	10,5	9,4	7,5	6,8	5,3	4,8	4,3	3,5
	P (mm.c.a)			21,3	10,9	8,6	7	4,2	3,4	2	1,6	1,3	0,9
	Nv. Son [dB(A)]			53	47	45	42	38	35	30	28	26	21
	Al. [m]			14,8	12,1	11,2	10,5	9	8,4	7,2	6,7	6,3	5,5

Vel = Velocidad efectiva

P = Pérdida de carga

Nv. Son = Nivel de ruido

Al = Alcance del dardo de aire (0,25 m/s)

Tablas de selección

ALTURA	LONGITUD														
394								395		495	595	695	795	895	995
344							395		495	595	695	795	895	995	
294				295		395		495	595	695	795	895	995		
244			295		395	495		595	695	795	995				
194	295		395		495	595	695	795	895	995					
144	395		495	595	695	795	895	995							
119	495	595		695	795	995									
94	595	695	795	895	995										
69	795	895	995												
44															

[m³/h]

1200	Vel. [m/s]	12,9	11,5	10,3	8,2	7,4	5,8	5,2	4,7	3,9	3,5					
	P (mm.c.a)	13	10,3	8,3	5	4,1	2,4	1,9	1,6	1	0,8					
	Nv. Son [dB(A)]	49	47	44	40	37	32	30	28	23	21					
	Al. [m]	12,9	12	11,3	9,7	9,1	7,7	7,2	6,8	5,9	5,6					
1300	Vel. [m/s]			11,1	8,9	8	6,2	5,7	5,1	4,2	3,8	3				
	P (mm.c.a)			9,7	5,9	4,7	2,8	2,3	1,8	1,2	1	0,6				
	Nv. Son [dB(A)]			46	41	39	34	32	30	25	23	18				
	Al. [m]			12	10,3	9,7	8,2	7,7	7,2	6,3	5,9	5,1				
1400	Vel. [m/s]			12	9,6	8,6	6,7	6,1	5,5	4,5	4	3,2				
	P (mm.c.a)			11,2	6,8	5,5	3,2	2,6	2,1	1,4	1,1	0,7				
	Nv. Son [dB(A)]			48	43	41	36	34	31	27	25	20				
	Al. [m]			12,8	10,9	10,2	8,7	8,2	7,7	6,7	6,3	5,4				
1500	Vel. [m/s]			12,9	10,3	9,2	7,2	6,6	5,9	4,8	4,3	3,4	3,1			
	P (mm.c.a)			12,9	7,8	6,3	3,7	3	2,4	1,6	1,3	0,8	0,7			
	Nv. Son [dB(A)]			49	45	42	37	35	33	29	26	21	20			
	Al. [m]			13,5	11,6	10,8	9,2	8,7	8,1	7,1	6,7	5,7	5,4			
1600	Vel. [m/s]				11	9,8	7,7	7	6,3	5,1	4,6	3,6	3,4			
	P (mm.c.a)				8,8	7,1	4,2	3,4	2,8	1,8	1,5	0,9	0,8			
	Nv. Son [dB(A)]				46	44	39	37	34	30	28	23	21			
	Al. [m]				12,2	11,4	9,7	9,1	8,5	7,5	7	6,1	5,7			
1700	Vel. [m/s]				11,6	10,5	8,2	7,4	6,7	5,5	4,9	3,9	3,6			
	P (mm.c.a)				9,9	8	4,7	3,9	3,1	2	1,7	1	0,9			
	Nv. Son [dB(A)]				47	45	40	38	36	31	29	24	22			
	Al. [m]				12,8	12	10,2	9,6	9	7,9	7,4	6,4	6			
1800	Vel. [m/s]					11,1	8,6	7,9	7,1	5,8	5,2	4,1	3,8	3,4		
	P (mm.c.a)					9	5,3	4,3	3,5	2,3	1,8	1,1	1	0,8		
	Nv. Son [dB(A)]					47	41	39	37	33	30	25	24	21		
	Al. [m]					12,5	10,7	10	9,4	8,2	7,7	6,7	6,3	5,9		
1900	Vel. [m/s]					11,7	9,1	8,3	7,5	6,1	5,5	4,3	4	3,6		
	P (mm.c.a)					10	5,9	4,8	3,9	2,5	2,1	1,3	1,1	0,9		
	Nv. Son [dB(A)]					48	42	41	38	34	32	27	25	23		
	Al. [m]					13,1	11,1	10,5	9,8	8,6	8,1	6,7	6,6	6,2		
2000	Vel. [m/s]						9,6	8,7	7,9	6,4	5,8	4,6	4,2	3,8	3,2	
	P (mm.c.a)						6,5	5,3	4,3	2,8	2,3	1,4	1,2	1	0,7	
	Nv. Son [dB(A)]						44	42	39	35	33	28	26	24	20	
	Al. [m]						11,6	10,9	10,2	9	8,4	7,2	6,9	6,4	5,8	
2200	Vel. [m/s]						10,5	9,6	8,6	7,1	6,4	5	4,6	4,1	3,5	3,1
	P (mm.c.a)						7,9	6,4	5,2	3,4	2,7	1,7	1,4	1,1	0,8	0,6
	Nv. Son [dB(A)]						46	44	42	37	35	30	28	26	23	20
	Al. [m]						12,5	11,8	11	9,7	9,1	7,8	7,4	6,9	6,3	5,8

Vel = Velocidad efectiva

P = Pérdida de carga

Nv. Son = Nivel de ruido

Al = Alcance del dardo de aire (0,25 m/s)

Tablas de selección

ALTURA	LONGITUD								
394		395		495	595	695	795	895	995
344	395		495	595	695	795	895	995	
294		495	595	695	795	895	995		
244		595	695	795	995				
194	695	795	895	995					
144	895	995							
119									
94									
69									
44									

[m³/h]

2400	Vel. [m/s]	10,5	9,4	7,7	6,9	5,5	5	4,5	3,9	3,4
	P (mm.c.a)	7,6	6,2	4	3,3	2	1,7	1,4	1	0,7
	Nv. Son [dB(A)]	46	44	39	37	32	30	28	25	22
	Al. [m]	12,6	11,8	10,4	9,7	8,4	7,9	7,4	6,7	6,2
2595	Vel. [m/s]	11,4	10,2	8,4	7,5	5,9	5,5	4,9	4,2	3,6
	P (mm.c.a)	8,9	7,2	4,7	3,8	2,4	2	1,6	1,2	0,9
	Nv. Son [dB(A)]	48	45	41	39	34	32	30	26	23
	Al. [m]	13,4	12,6	11,1	10,4	8,9	8,5	7,9	7,2	6,6
2800	Vel. [m/s]		11	9	8,1	6,4	5,9	4,9	4,5	3,9
	P (mm.c.a)		8,4	5,5	4,4	2,7	2,3	1,6	1,3	1
	Nv. Son [dB(A)]		47	43	41	36	34	30	28	25
	Al. [m]		13,4	11,7	11	9,5	9	7,9	7,6	7
3000	Vel. [m/s]		11,8	9,4	8,7	6,8	6,3	5,3	4,8	4,2
	P (mm.c.a)		9,6	6,2	5,1	3,1	2,6	1,8	1,5	1,2
	Nv. Son [dB(A)]		49	44	42	37	35	32	30	27
	Al. [m]		14,1	12,4	11,6	10	9,5	8,4	8,1	7,4
3250	Vel. [m/s]			10,4	9,4	7,4	6,8	5,7	5,2	4,6
	P (mm.c.a)			7,3	5,9	3,7	3,1	2,1	1,8	1,4
	Nv. Son [dB(A)]			46	44	39	37	33	32	29
	Al. [m]			13,2	12,4	10,7	10,1	8,9	8,6	7,9
3500	Vel. [m/s]			11,2	10,1	8	7,3	6,6	5,6	4,9
	P (mm.c.a)			8,5	6,8	4,2	3,5	2,9	2,1	1,6
	Nv. Son [dB(A)]			48	46	41	39	37	33	30
	Al. [m]			14	13,2	11,3	10,8	10,1	9,1	8,4
3750	Vel. [m/s]				10,8	8,6	7,9	7,1	6	5,3
	P (mm.c.a)				7,8	4,8	4,1	3,3	2,4	1,8
	Nv. Son [dB(A)]				47	42	40	38	35	32
	Al. [m]				13,9	12	11,4	10,7	9,6	8,9
4000	Vel. [m/s]				11,5	9,1	8,4	7,5	6,4	5,6
	P (mm.c.a)				8,9	5,5	4,6	3,7	2,7	2
	Nv. Son [dB(A)]				49	44	42	40	36	33
	Al. [m]				14,6	12,6	12	11,2	10,2	9,3

Vel = Velocidad efectiva

P = Pérdida de carga

Nv. Son = Nivel de ruido

Al = Alcance del dardo de aire (0,25 m/s)

Tablas de selección Áreas efectivas (m²)

H \ L	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1500	1700	2000
50	0,0056	0,0076	0,0096	0,0116	0,0136	0,0156	0,0176	0,0196	0,0236	0,0296	0,0336	0,0396
75	0,0093	0,0126	0,0159	0,0192	0,0225	0,0258	0,0291	0,0324	0,0390	0,0489	0,0555	0,0654
100	0,0130	0,0176	0,0222	0,0268	0,0314	0,0360	0,0406	0,0452	0,0544	0,0682	0,0774	0,0912
125	0,0166	0,0225	0,0284	0,0343	0,0402	0,0461	0,0520	0,0579	0,0697	0,0874	0,0992	0,1169
150	0,0203	0,0275	0,0347	0,0419	0,0491	0,0563	0,0635	0,0707	0,0851	0,1067	0,1211	0,1427
200	0,0276	0,0374	0,0472	0,0570	0,0668	0,0766	0,0864	0,0962	0,1158	0,1452	0,1648	0,1942
250	0,0350	0,0474	0,0598	0,0722	0,0868	0,0970	0,1094	0,1218	0,1466	0,1838	0,2086	0,2458
300	0,0423	0,0573	0,0723	0,0873	0,1023	0,1173	0,1323	0,1473	0,1773	0,2223	0,2523	0,2973
400	0,0570	0,0772	0,0974	0,1176	0,1378	0,1580	0,1782	0,1984	0,2388	0,2994	0,3398	0,4004
500	0,0716	0,0970	0,1224	0,1478	0,1732	0,1986	0,2240	0,2494	0,3002	0,3764	0,4272	0,5034

EJEMPLO DE SELECCIÓN DE REJILLA

Datos:

- Caudal a impulsar $Q = 500 \text{ m}^3/\text{h}$
- Nivel Sonoro Nv. Son = 30 dB(A)

ALTURA	LONGITUD														
394															
344															
294														295	
244														295	395
194							195				295			395	495
144					195				295	395			495	595	695
119				195			295		395	495			695	795	
94	←		105		205	295	395		495	595	695	795	895	995	
69		195	295		395	495		595	695	795	895	995			
44		195	295	395	495	595	695	795	895	995					

[m³/h]


500	Vel. [m/s]					11,9	10,2	8,9	7,9	7,1	5,4	4,8	4,3	3,4	3,1
	P (mm.c.a)					12,6	9,2	7,0	5,6	4,5	2,3	1,8	1,5	0,9	0,7
	Nv. Son [dB(A)]					46	43	40	37	35	29	27	24	20	17
	Al. [m]					10,8	9,8	9	8,4	7,9	6,4	6	5,6	4,8	4,5

Resultados:

Medida $L = 595\text{mm} \times H = 94\text{mm}$
 Velocidad $Vel = 5,4 \text{ m/s}$
 Pérdida de carga $P = 2,3 \text{ mm.c.a}$
 Nivel sonoro $Nv. Son = 29 \text{ dB(A)}$
 Alcance $Al = 6,4 \text{ m}$

Referencia de pedido

E-LO/ADES

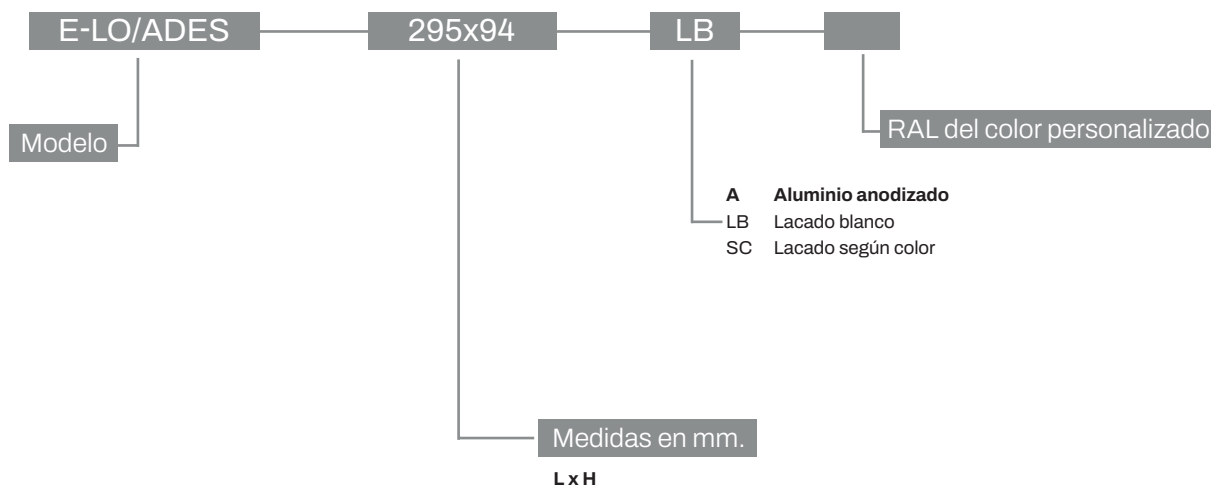

Nota: Las opciones señaladas en negrita serán las que se utilizarán en caso de no especificación por parte del cliente.

Ejemplo: E-LO/ADES-295x 94-LB: Rejilla LO/ADES de 295 mm de longitud y 94 mm de altura y lacada en blanco.



Euroclima Ξ

D I F U S I Ó N

Euroclima Difusión S.A.
Manlleu, Barcelona, España

T. +34 93 307 55 00

info@euroclima.es
www.euroclima.es