


E-CR-RM

Compuerta circular motorizada

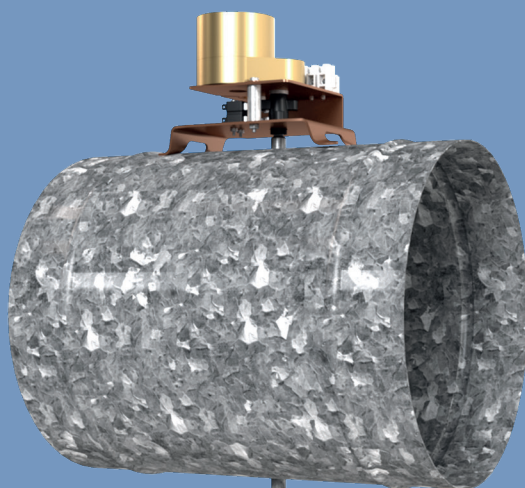

Descripción

E-CR-RM

Compuerta circular motorizada. El elemento obturador es un disco de chapa que deja un hueco de 5 mm. entre el cuerpo cilíndrico y disco. El conjunto está fabricado en chapa galvanizada. La motorización es tipo DURALMATIC todo-nada.

Características

TEMPERATURA MÁXIMA DEL AIRE VEHICULADO

120°C

ACABADO


Chapa galvanizada.

APLICACIONES

Esta compuerta circular se utiliza en instalaciones VAV con tubo flexible. La compuerta se coloca acoplada a un plenum en la impulsión del climatizador, conectando a sus salida el tubo flexible que transporta el aire hasta una rejilla o difusor convencionales situados en la habitación. Al estar muy alejada la compuerta de la habitación se evitan problemas de ruido.

Dimensiones

La dimensión nominal corresponde con el diámetro del conducto.

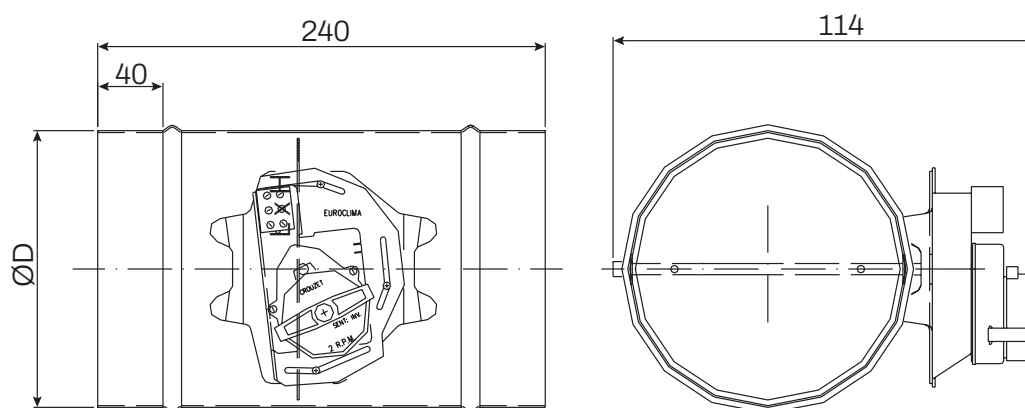

Tamaños y dimensiones
D(mm)
148
158
198
248
298
313



Tablas de selección

Velocidad m/s	D mm	150	160	200	250	300	315
3	Q[m³/h]	190	220	340	530	750	840
4	Q[m³/h]	250	290	450	700	1000	1100
5	Q[m³/h]	300	350	565	880	1275	1400
6	Q[m³/h]	380	430	680	1060	1500	1680

Características eléctricas


Voltaje	230 / 24 V ~
Tipo de actuación	Todo/nada
Tolerancia del voltaje	-10% +15%
Frecuencia	50 Hz
Potencia nominal	1,5 W
Control	3 puntos (todo – nada)
Final de carrera	No
Tiempo de maniobra (apertura o cierre)	12 s
Mantenimiento	No precisa
Temperatura de operación	-15 +55 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 +60 °C

Esquema eléctrico

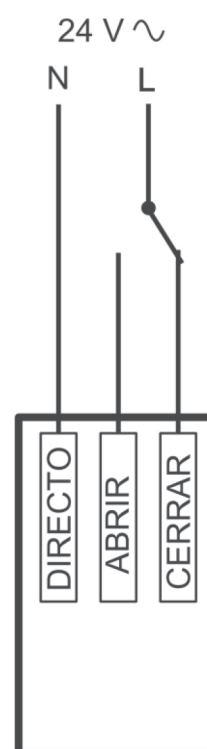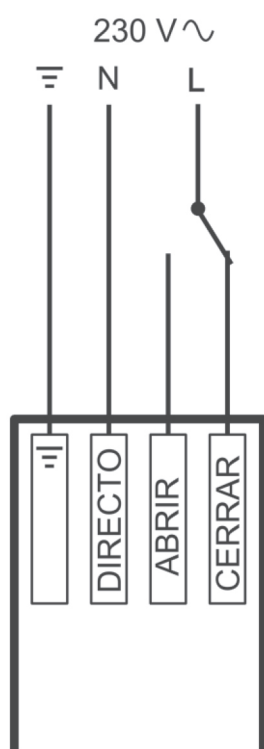

Referencia de pedido

E-CR-RM

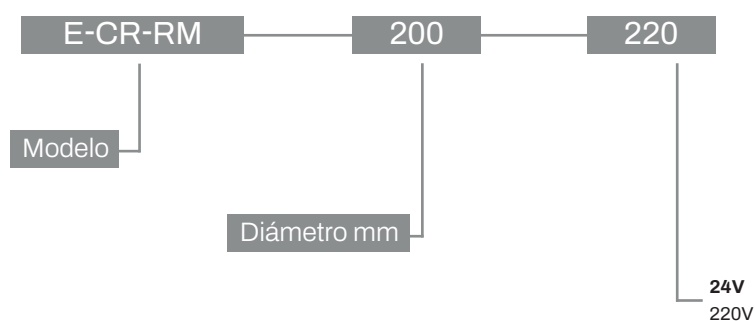



Euroclima Difusión S.A.
Manlleu, Barcelona, España

T. +34 93 307 55 00

info@euroclima.es
www.euroclima.es