

### E-H4RO

Grille plafonnier à effet tourbillonnaire



## **Description**

**E-H4RO:** Grille plafonnier à simple déflexion de dimensions extérieures 593x593. Ailettes mobiles fabriquées en aluminium extrudé.

### **Fixation:**

- ✓ Pour les faux-plafonds réticulaires, cette grille remplace une dalle et s'appuie sur les profils.
- ✓ Pour les plafonds de plâtre, cette grille s'appuie sur les profils E-T.



**Finition:** Aluminium anodisé ou laqué blanc (consulter pour d'autres finitions).

**Applications:** Cette grille s'installe généralement dans les locaux du secteur tertiaire (bureaux, succursales bancaires...) où les faux-plafonds sont habituels.

**Si rien n'est pas indiqué à la commande, les ailettes seront assemblées de façon qui souffle l'air vers l'intérieur.**




## Montage E-H4RO

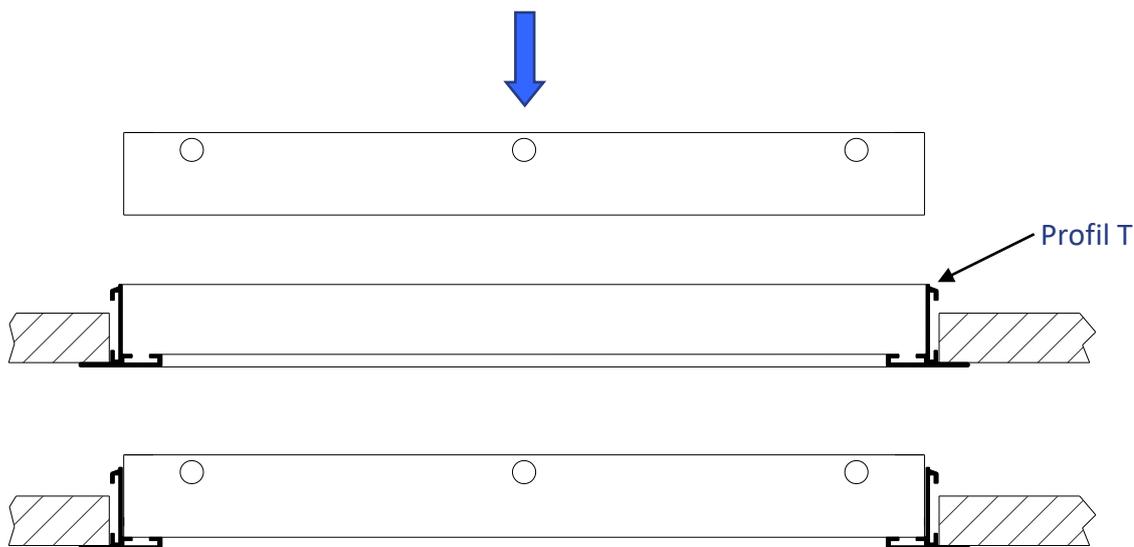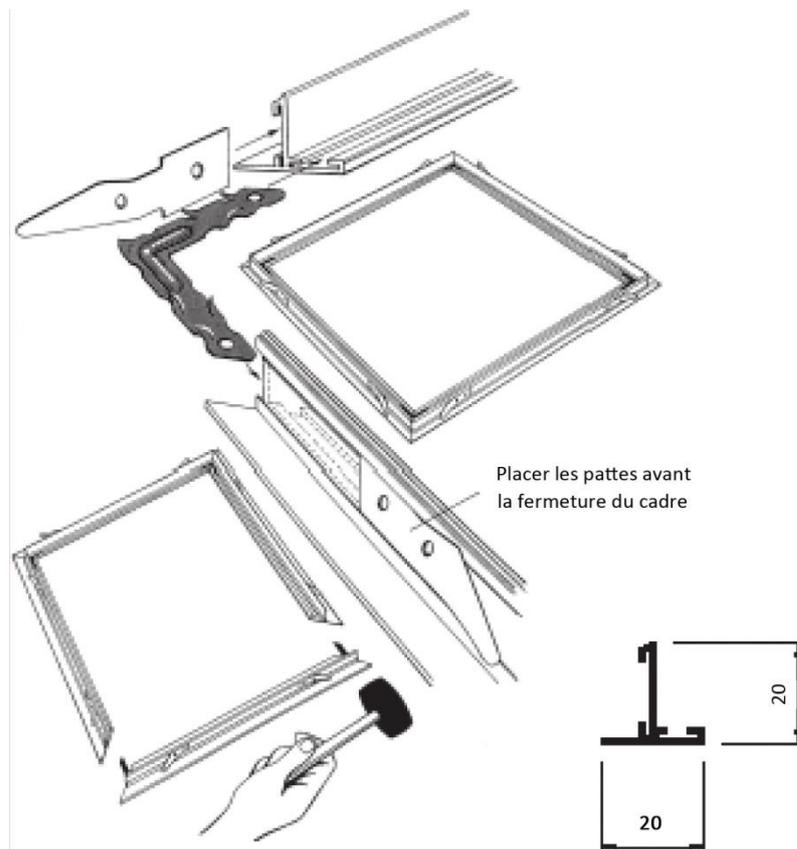

Les grilles E-H4RO sont appuyées sur les profils du faux-plafond réticulaire, ou bien sur le profil T quand les faux-plafonds sont en plâtre.





## Gamme E-H4RO

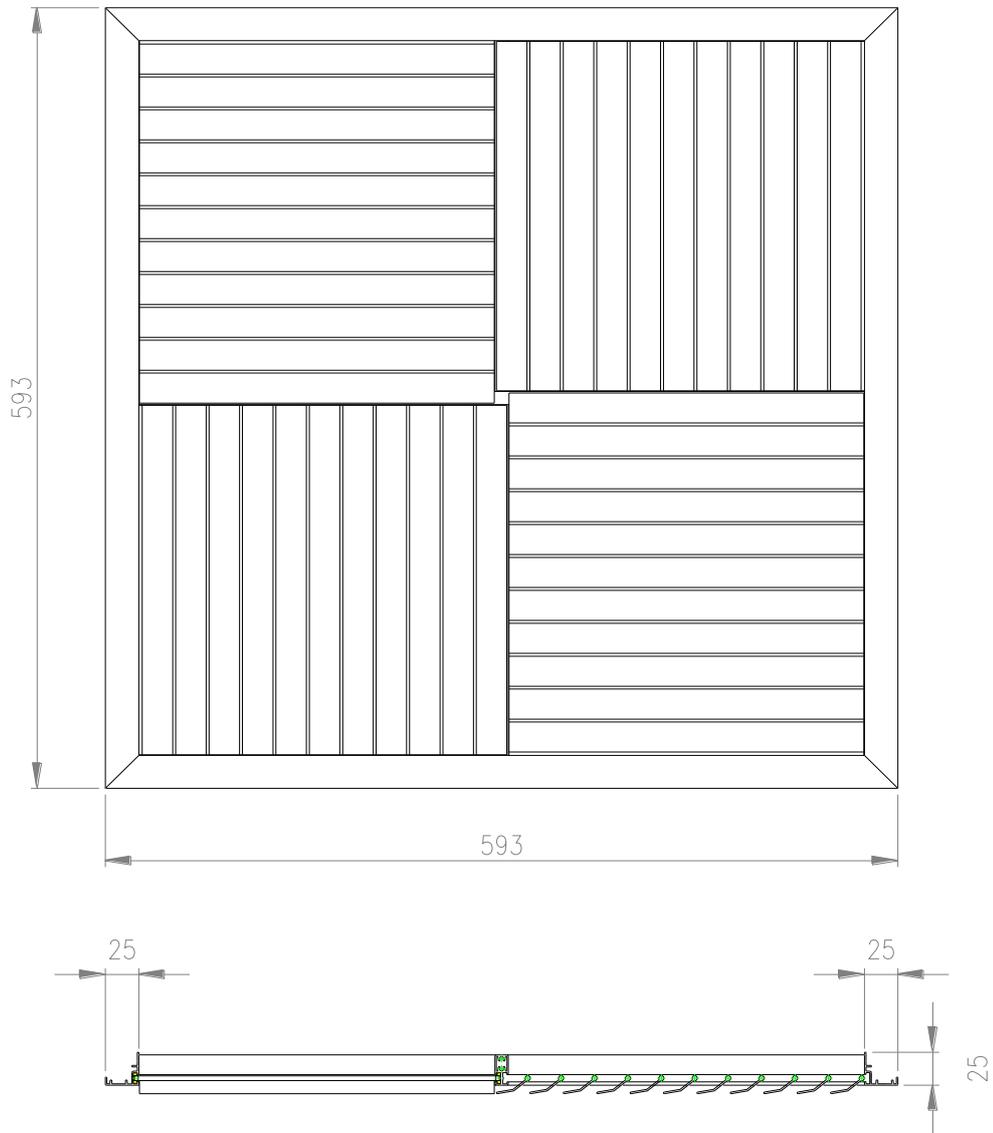

**Note:** Les mesures indiquées sur la table sont standard.




## Soufflage E-H4RO

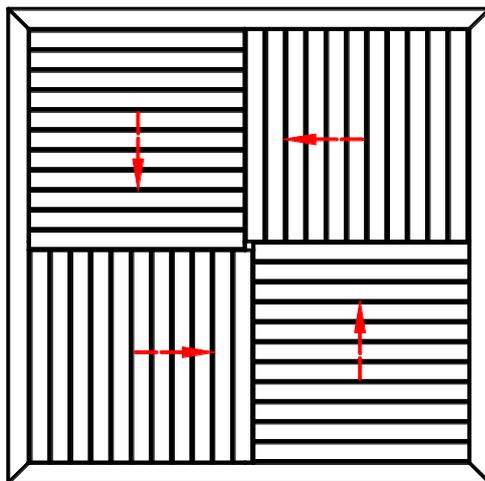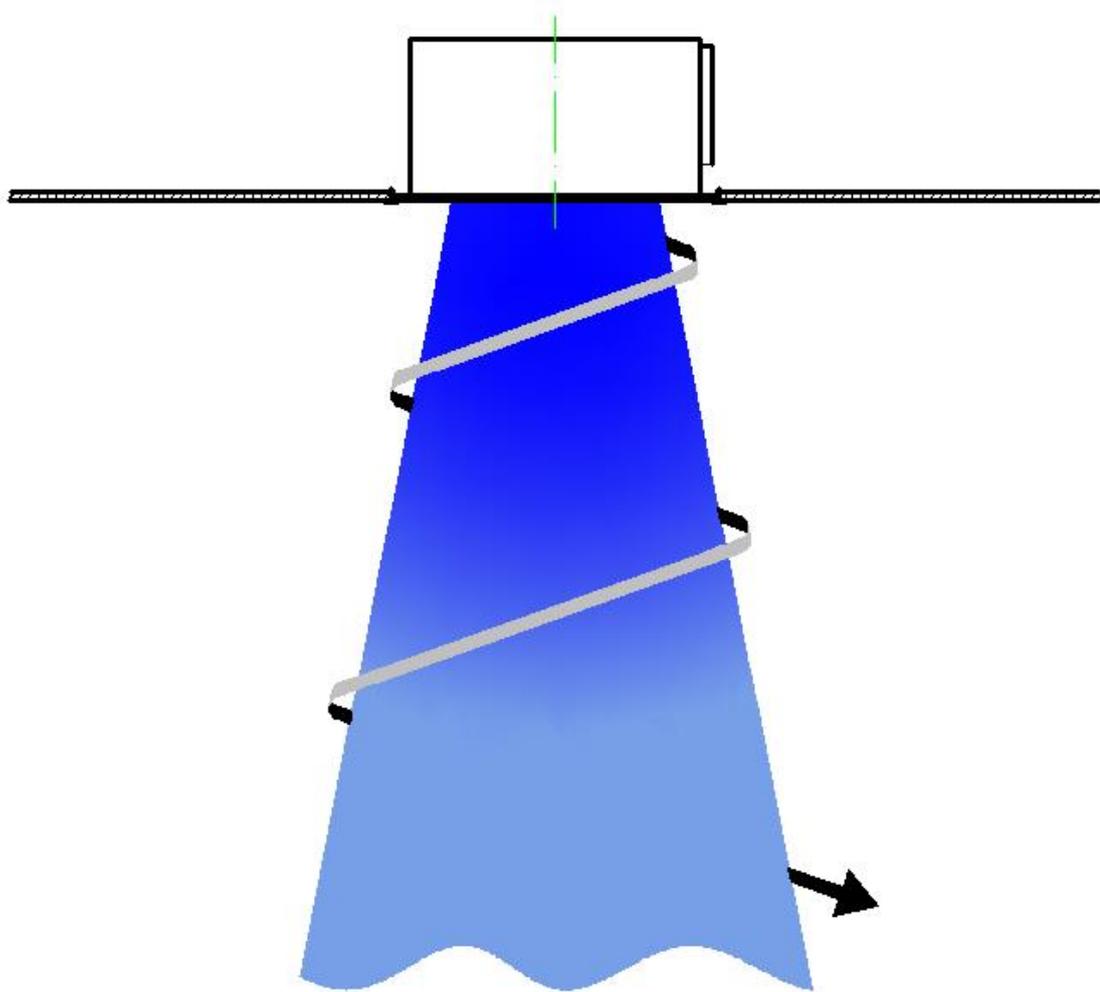



## Accessoires E-H4RO

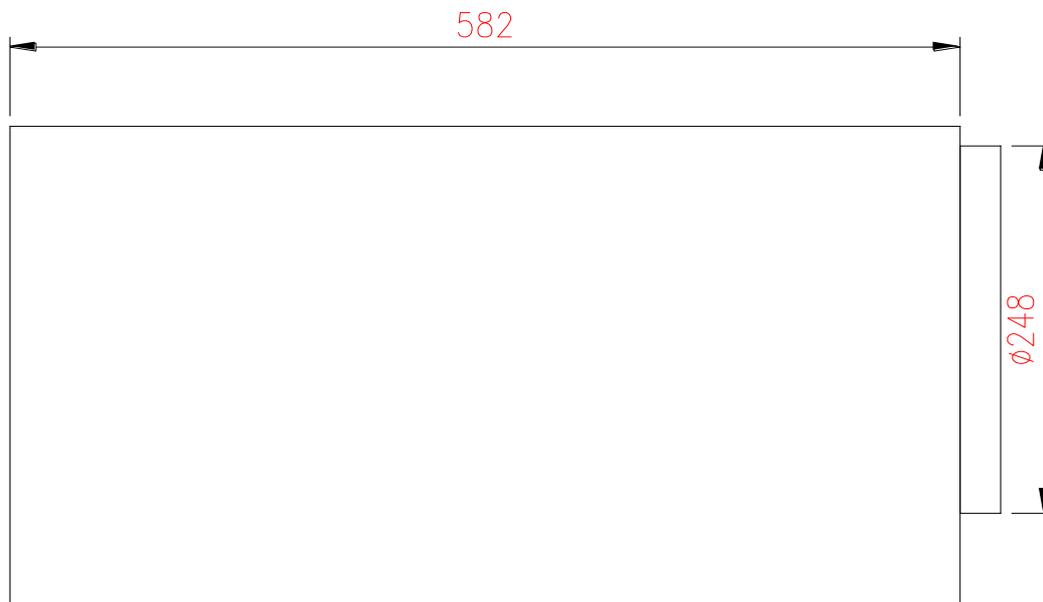

### **E-PLE**

**E-PLE:** Boîte à bouche (BAB) en tôle galvanisée. Elle peut être fournie montée ou démontée pour faciliter le transport.

La BAB peut aussi avoir les accessoires suivants :

- E-PLEREG: Clapet de dosage.
- E-PLECEP: Tôle perforée à l'intérieur de la BAB pour homogénéiser la distribution de l'air.
- E-PLEPM: Pont de montage à l'intérieur de la BAB pour fixer le diffuseur.
- E-PLEAIS: Isolation.



## Tables de sélection


| Débit<br>m <sup>3</sup> /h | Vitesse<br>m/s | P. charge<br>Pa | Puissance acoustique<br>db(A) | Portée<br>m. |
|----------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|
| 2000                       | 2              | 0,6             | 21                            | 7,9          |
| 2200                       | 2,2            | 0,8             | 23                            | 8,6          |
| 2400                       | 2,4            | 0,9             | 26                            | 9,4          |
| 2600                       | 2,6            | 1,1             | 28                            | 10,1         |
| 2800                       | 2,8            | 1,3             | 29                            | 10,9         |
| 3000                       | 3              | 1,4             | 31                            | 11,6         |
| 3200                       | 3,2            | 1,6             | 33                            | 12,4         |

## Surface efficace (m<sup>2</sup>)

| H \ L | 593    |
|-------|--------|
| 593   | 0,2788 |



**Comment passer commande :**

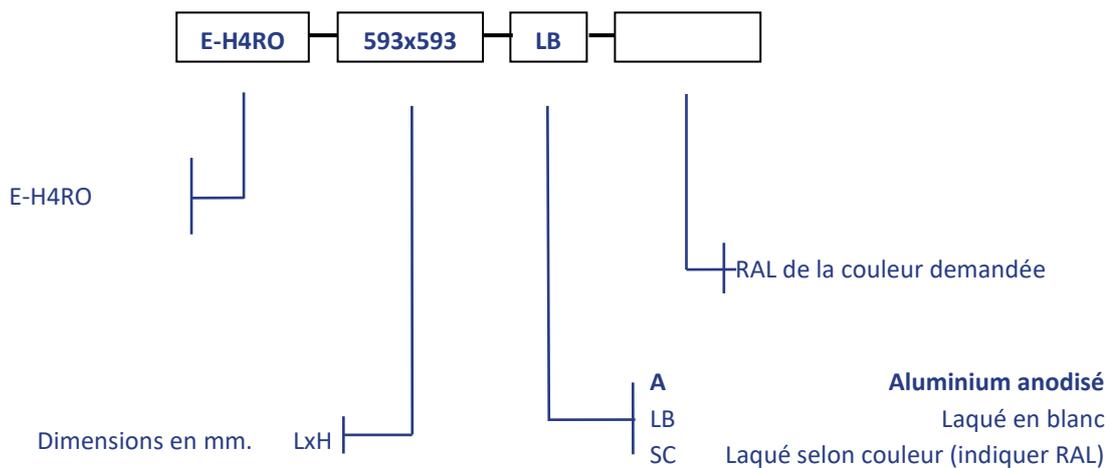

**Note:** Les options en gras sont les options par défaut.

EXEMPLE : E-H4RO-593x593-LB : Grille E-H4RO 593 mm de longueur et 593 mm de hauteur. Laqué en blanc.